

P16002  
P92003  
P10016

## 平成30年度実施方針

環境部

### 1. 件名：次世代火力発電等技術開発

### 2. 根拠法

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一号ハ、第三号、第六号イ

### 3. 背景及び目的・目標

平成27年7月に決定された長期エネルギー需給見通しにおいては、3E+S（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合）を同時達成しつつ、バランスの取れた電源構成を実現するとされており、火力分野においては、石炭火力発電及びLNG火力発電の高効率化を図り、環境負荷の低減と両立しながら、有効活用を推進することとしている。火力発電の高効率化は、再生可能エネルギーの最大限の導入促進、安全性の確認された原子力発電の活用と合わせ、温室効果ガス削減目標積み上げの基礎となった対策・施策として位置づけられている。これを踏まえ、平成28年6月に官民協議会で策定した「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」においては、火力発電の高効率化、CO<sub>2</sub>削減を実現するため、次世代の火力発電技術の早期確立を目指すこととしている。

本事業では、発電効率の大幅向上やCO<sub>2</sub>分離・回収後においても高効率を維持する等、CO<sub>2</sub>排出の削減に寄与する革新的な次世代火力発電技術の確立を目指す。

なお、研究開発項目ごとの背景及び目的・目標については、別紙に記載する。

### 4. 実施内容および進捗状況

#### 4. 1 平成29年度事業内容

研究開発項目ごとの実施内容および進捗状況詳細は別紙のとおり。

#### 4. 2 実績推移

研究開発項目ごとの実績推移詳細は別紙のとおり。

### 5. 事業内容

#### 5. 1 平成30年度事業内容

次世代火力発電等技術に関する調査、技術開発及び実証を行う。研究開発項目ごとの詳細は別紙のとおり。

#### 5. 2 実施体制

プロジェクトの進行全体の企画・管理やプロジェクトに求められる技術的成果及び政策的効果を最大化させるため、必要に応じてプロジェクトマネージャー（以下「PM」という。）を任命する。また、各実施者の研究開発ポテンシャルを最大限に活用し、効率的かつ効果的に研究開発を推進する観点から、必要に応じて研究開発責任者（プロジェクトリーダー、以下「PL」という。）を指名する。なお、研究開発項目ごとのPM、PLは以下のとおり。

研究開発項目① 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業

PM : NEDO 高橋洋一、PL : 大崎クールジェン株式会社 木田一哉

研究開発項目② 高効率ガスタービン技術実証事業

1) 1700°C級ガスタービン

PM : NEDO 山中康朗、PL : 三菱重工業株式会社 石坂浩一

2) 高温分空気利用ガスタービン (A H A T)

PM : NEDO 山中康朗、PL : 三菱日立パワーシステムズ株式会社 吉田正平

研究開発項目③ 先進超々臨界圧実用化要素火力発電技術開発

PM : NEDO 足立啓、PL : 一般社団法人高効率発電システム研究所 福田雅文  
研究開発項目④ 次世代火力発電基盤技術開発

1) 次世代ガス化システム技術開発

PM : NEDO 中田博之、PL : 一般財団法人電力中央研究所 牧野尚夫

2) 燃料電池向け石炭ガスクリーンナップ要素研究

PM : NEDO 春山博司、PL : 電源開発株式会社 早川宏

3) ガスタービン燃料電池複合発電技術開発

PM : NEDO 高橋洋一、PL : 三菱日立パワーシステムズ株式会社 北川雄一郎

4) 燃料電池石炭ガス適用性研究

PM : NEDO 高橋洋一、PL : 電源開発株式会社 早川宏

5) CO<sub>2</sub>分離型化学燃焼石炭利用技術開発

PM : NEDO 中田博之、PL : 一般財団法人石炭エネルギーセンター 原田道昭

6) 石炭火力の競争力強化技術開発

PM : NEDO 中元崇、PL : 契約毎に設置

7) CO<sub>2</sub>有効利用技術開発

PM : NEDO 村上武、PL : 日本大学工学部客員教授 坂西欣也

8) 流動床ガス化燃焼を応用した石炭利用技術開発

PM : NEDO 名久井博之、PL : NEDOにおいて選定

9) 機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究

PM : NEDO 中元崇、PL : 一般財団法人電力中央研究所 渡辺和徳

研究開発項目⑤ CO<sub>2</sub>回収型次世代IGCC技術開発

PM : NEDO 足立啓、PL : 一般財団法人電力中央研究所 牧野尚夫

研究開発項目⑦ 次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発

PM : NEDO 足立啓、PL : 一般社団法人高効率発電システム研究所 福田雅文

## 5. 3 事業規模

需給勘定 11,225百万円

事業規模については、変動があり得る。

## 6. スケジュール

研究開発項目ごとのスケジュールは別紙のとおり。

## 7. 事業の実施方式

### 7. 1 公募

(1) 揭載する媒体

「NEDOホームページ」で行う。

(2) 公募開始の事前周知

幅広い提案を募ることを目的に、公募開始前に「NEDOホームページ」にて公募予告を行う。

(3) 公募時期・公募回数

新規事業については、準備が整い次第随時公募を行う。

(4) 公募期間

原則30日以上とする。ただし、予算2,000万円以下の調査事業の場合は、この限りでない。また、必要に応じて提案者・申請者に対してヒアリングを実施する。

(5) 公募説明会

川崎等で実施する。

## 7. 2 採択方法

(1) 審査方法

事前書面審査、外部有識者による採択審査委員会等の結果を踏まえ、NEDOが決定する。

(2) 公募締切から採択決定までの審査等の期間

原則45日以内とする。

(3) 採択結果の通知

採択結果については、NEDOから提案者・申請者に通知する。

(4) 採択結果の公表

採択者については、採択通知を行うとともに、原則として、NEDOホームページ等において公表する。また、不採択者については、不採択理由を明記して不採択通知を行う。

## 8. その他重要事項

### 8. 1 評価の方法

NEDOは、技術的及び政策的観点から、事業の意義、目標達成度、成果の技術的意義及び将来の産業への波及効果等について、評価を実施する。研究開発項目①②④⑤⑦については、技術評価実施規程に基づき、プロジェクト評価を行う。また、研究開発項目⑥については、事業評価実施規程に基づき、事業評価を行う。

### 8. 2 運営管理

必要に応じて技術検討委員会を実施し、外部有識者の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

### 8. 3 複数年度契約・交付の実施

選定された実施者に対して、単年度又は複数年度の契約又は交付を行う。

### 8. 4 知財マネジメントに係る運用

知財マネジメント適用対象プロジェクトは、研究開発項目④次世代火力発電基盤技術開発の全事業及び研究開発項目⑥次世代火力発電技術推進事業である。

### 8. 5 データマネジメントに係る運用

データマネジメント適用対象プロジェクトは、研究開発項目①石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業3)及び研究開発項目④次世代火力発電技術開発8)、研究開発項目⑥次世代火力発電技術推進事業である。

## 9. 改訂履歴

(1) 平成30年2月制定。

(2) 平成30年7月

5. 2 実施体制 研究開発項目④2)、8) のPMの変更、及び、研究開発項目④5) のPLの変更、研究開発項目④6) のPLの記載変更。別紙 研究開発項目④6) の2. 事業内容及び進捗状況、3. 事業内容、5. 実施体制から「次世代高度技術による石炭火力発電所運用性向上の研究開発」に係る記載を削除し、3. 事業内容の(1)に係る脱字の修正。また、別紙 研究開発項目⑥ 1. 背景及び目的・目標、3. 事業内容にかかる記載を一部変更（バイオマスに係る記載の追記）した。別紙 研究開発項目④8)、9) の3. 事業の実施方式、3. 1 実施体制および4. その他重要事項の誤記を修正。さらに、別紙 研究開発項目④4)、及び、研究開発項目⑦の3. 2 平成30年度事業規模を実態に合わせた金額に修正した。

(3) 平成30年9月

5. 2 実施体制 研究開発項目①及び研究開発項目④9) のPLの変更。また、別紙 研究開発項目①について、2) CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹IGCC実証の最終目標を一部追記、3) CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証の中間目標を追記した。3) CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証の実施期間を1年間延長し、平成30年度事業内容を追記。3) の公募を見据え、4. その他重要事項へ3) に係る記載を追記した。別紙 研究開発項目④9) について、目標値を補足。

## 研究開発項目① 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業

### 1. 背景及び目的・目標

本事業では、石炭火力発電から排出されるCO<sub>2</sub>を大幅に削減させるべく、究極の高効率石炭火力発電技術である石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）とCO<sub>2</sub>分離・回収を組み合わせた実証試験を行い、革新的な低炭素石炭火力発電の実現を目指す。

#### [助成事業（助成率：1／3）]

##### 1) 酸素吹IGCC実証

###### [最終目標（平成30年度）]

- (a) プラント制御性運用性：事業用火力発電設備として必要な運転特性・制御性を確認する。
- (b) 設備信頼性：商用機において年間利用率70%以上の見通しを得る。
- (c) 多炭種適用性：灰融点の異なる数種類の炭種で適合性を確認する。
- (d) 経済性：商用機において発電原価が微粉炭火力と同等以下となる見通しを得る。

###### [中間目標（平成29年度）]

- (a) 発電効率：40.5%程度（送電端効率、高位発熱量基準）を達成する。
- (b) 環境性能：「SO<sub>x</sub> < 8 ppm」、「NO<sub>x</sub> < 5 ppm」、「ばいじん < 3 mg/Nm<sup>3</sup>」を達成する（O<sub>2</sub> = 16%）。

#### [助成事業（助成率：1／3, 2／3）]

##### 2) CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹IGCC実証

###### [最終目標（平成32年度）]

- (a) 基本性能（発電効率）：新設商用機において、CO<sub>2</sub>を90%回収しつつ、発電効率40%（送電端効率、高位発熱量基準）程度の見通しを得る。これを実現するため、実証機プラントにおいて、CO<sub>2</sub>分離回収にかかるエネルギー原単位「0.90 GJ/t-CO<sub>2</sub>（電気エネルギー換算）」を発電効率に係る性能として確認する。
- (b) 基本性能（回収効率・純度）：CO<sub>2</sub>分離・回収装置における「CO<sub>2</sub>回収効率 > 90%」、「回収CO<sub>2</sub>純度 > 99%」を達成する。
- (c) プラント運用性・信頼性：CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹IGCCシステムの運用手法を確立し、信頼性を検証する。
- (d) 経済性：商用機におけるCO<sub>2</sub>分離・回収の費用原単位を評価する。
- (e) IGCCプラント運用性：CO<sub>2</sub>分離・回収装置を追設した場合のIGCC運転への影響を確認し、運用性を検証する。

###### [中間目標（平成29年度）]

- (a) CO<sub>2</sub>分離・回収設備の詳細設計を完了する。

#### [助成事業（助成率：1／2）]

##### 3) CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証

###### [最終目標（平成34年度）]

- (a) 500MW級の商業機に適用した場合に、CO<sub>2</sub>回収率90%の条件で、47%程度の発電効率（送電端効率、高位発熱量基準）達成の見通しを得る。

[中間目標（平成32年度）]

- (a) CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証設備の詳細設計を完了する。また、機器製作に着手する。

2. 実施内容及び進捗状況

2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

1) 酸素吹IGCC実証

(大崎クールジェン株式会社)

大崎クールジェン株式会社 木田淳志氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。

酸素吹IGCCの実証試験を行い、基本性能の確認、設備信頼性の確認試験等を実施した。また、国内外における酸素吹IGCC、競合発電技術の動向調査および市場調査等を行った。さらに、CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証試験に向けた情報収集、検討等を行った。また、中間評価を実施し概ね妥当との評価を得た。

2) CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹IGCC実証

(大崎クールジェン株式会社、株式会社日立製作所)

大崎クールジェン株式会社 木田淳志氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。

CO<sub>2</sub>分離・回収設備の導入に係る詳細設計を実施するとともに、建設用地の詳細設計、造成工事を実施した。また、CO<sub>2</sub>分離・回収技術並びに液化及び貯留を含む関連技術の調査を行った。また、中間評価を実施し概ね妥当との評価を得た。

2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	4, 159	4, 553
特別会計(需給) 当初	4, 159	4, 553
(需給) 補正	—	
計	4, 159	4, 553

3. 事業内容

3. 1 平成30年度事業内容

1) 酸素吹IGCC実証

大崎クールジェン株式会社 木田一哉氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

酸素吹IGCC実証試験開発目標の達成を目指して運転最適化試験、信頼性確認試験、運用性確認試験、多炭種適用試験を実施する。また、国内外における酸素吹IGCC、競合発電技術の動向調査および市場調査等を行い、海外普及に向けたマイルストーンを検討する。さらに、CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証試験に向けた情報収集、検討等を行う。

2) CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹IGCC実証

大崎クールジェン株式会社 木田一哉氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

CO<sub>2</sub>分離・回収設備等の製作、据付工事を実施する。また、実証試験の具体的な計画を

検討する。また、CO<sub>2</sub>分離・回収技術並びに液化及び貯留を含む関連技術の調査を行う。

### 3) CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証

CO<sub>2</sub>分離・回収型IGFC実証設備の詳細設計を実施する。助成先については公募により決定する。

## 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 6,000百万円 (継続)

事業規模については、変動があり得る。

## 4. その他重要事項

### (1) 運営・管理

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

### (2) 評価

中間評価を平成29年度、平成31年度に実施する。また事後評価を平成35年度に実施する。

### (3) 複数年度交付の実施

- 1) 平成28～30年度までの複数年度交付を行う。
- 2) 平成28～32年度までの複数年度交付を行う。
- 3) 平成30～32年度までの複数年度交付を行う。


### (4) 継続事業に係る取扱いについて

助成先は前年度と変更はない。3)の助成先については公募により決定する。


- 1) 平成30年度助成先：大崎クールジェン株式会社
- 2) 平成30年度助成先：大崎クールジェン株式会社、株式会社日立製作所
- 3) 平成30年度助成先：公募により決定

## 5. 研究開発体制

### 1) 酸素吹 I G C C 実証

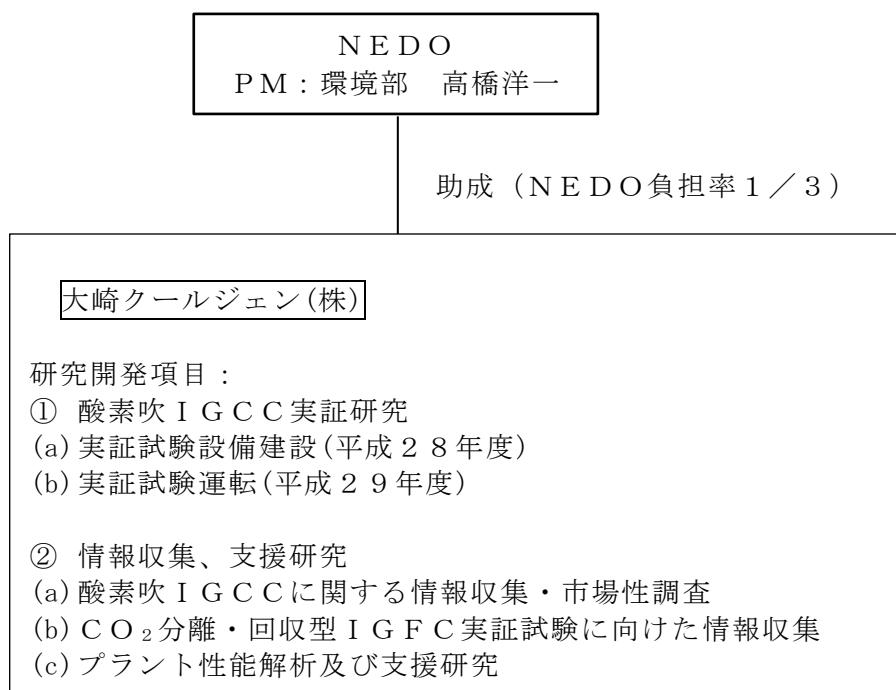

### 2) CO<sub>2</sub>分離・回収型酸素吹 I G C C 実証

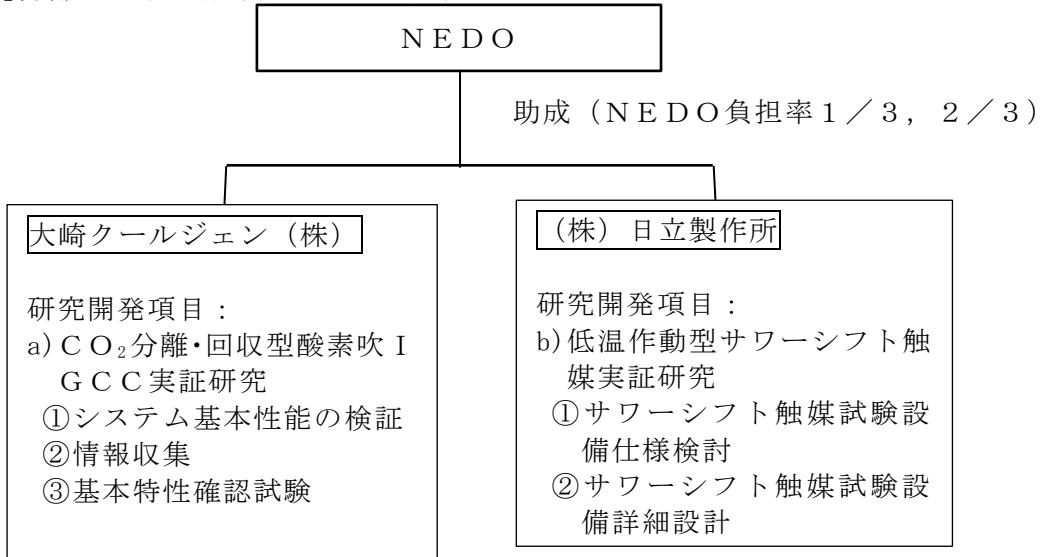

### 3) CO<sub>2</sub>分離・回収型 I G F C 実証

助成先は公募により決定する。

## 研究開発項目② 「高効率ガスタービン技術実証事業」

### 1. 背景及び目的・目標

平成20年3月に閣議決定された「Coo1 Earth - エネルギー革新技術計画」において、天然ガスタービンの高効率化が環境負荷低減の実現のための重要な技術開発であると位置づけられている。また、平成23年8月に制定された「第4期科学技術基本計画」においては、安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現のため火力発電の高効率化に資する技術開発は重点的な取組として位置づけられている。

欧米は巨額の研究開発費を投じており、厳しい国際競争の中で我が国の優位性を維持するため、また電力産業の保守高度化とリプレース需要にあった大容量機の高効率化を目指し、コンバインド効率向上、CO<sub>2</sub>排出量削減を達成するため、1700°C級に必要な革新的技術開発に取り組み、早期に実用化する事が必要である。

また、高湿分空気利用ガスタービン（A H A T）は、ガスタービンサイクルを改良したシステムであり、比較的早期に実用化が期待できる高効率発電システムで、電力産業の短中期的ニーズに対応する中小容量機（10万kW程度）の高効率化（45%（高位発熱量基準）→51%（高位発熱量基準）以上）を目的とした日本オリジナルの技術であり、世界初となるA H A Tの実用化は急務である。

これらの政策を実現するために、発電規模に応じた発電熱効率の一層の向上が必要であり、ガスタービン高温部品の技術向上と発電サイクルの工夫が必要不可欠である。また、環境負荷の少ない発電システムを開発することは、電力の安定的かつ低廉な供給を確保する上で極めて重要な対策である。

さらに、石炭ガス化複合発電（I G C C）や石炭ガス化燃料電池複合発電（I G F C）におけるさらなる効率向上には、将来的に1700°C級ガスタービンやA H A Tシステムの導入が不可欠である。

#### [助成事業（助成率：2／3）]

##### 1) 1700°C級ガスタービン

###### [中間目標（平成30年度）]

1700°C級ガスタービンの性能向上、信頼性向上に関する要素技術開発により、商用機に適用できる見通しを得た上で、設計・製作の仕様を決定する。

###### [最終目標（平成32年度）]

1700°C級ガスタービンの実証試験データの取得、および評価を実施し、送電端効率57%（高位発熱量基準）達成の見通しを得る。

##### 2) 高湿分空気利用ガスタービン（A H A T）

###### [最終目標（平成29年度）]

実証機を用いた試験により、長期信頼性の実証として以下を達成する。

- ・ミドル運用（年間50回以上の起動・停止）の2倍である年間100回以上の起動・停止での実証試験を実施し、等価運転時間 10,000時間以上を確保する。  
(等価運転時間とは、起動・停止等の機械装置の寿命を考慮し、同等の連続運転時間とみなせる運転時間)

### 2. 実施内容及び進捗状況

#### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

##### 1) 1700°C級ガスタービン

（三菱重工業株式会社）

三菱重工業株式会社 石坂浩一氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実

施した。

1700℃級ガスタービンにおける性能向上、信頼性向上に関する要素技術開発を実施するにあたり、13項目（①低熱伝導率遮熱コーティング、②高性能冷却システム、③非定常制御燃焼技術、④超高性能タービン、⑤翼列設計システム、⑥境界層制御高性能圧縮機、⑦高機能構造技術、⑧高性能シール・高性能軸受、⑨先進製造技術、⑩铸造プロセス設計システム、⑪超高温強度評価技術、⑫特殊計測技術、⑬高精度・高機能検査技術）に亘り基礎要素試験、改良試験、模擬試験や問題点抽出、仕様・コンセプト・技術の検討を実施した。

## 2) 高湿分空気利用ガスタービン（AHAT）

（三菱日立パワーシステムズ（株）、（一財）電力中央研究所、住友精密工業（株））

三菱日立パワーシステムズ株式会社 吉田正平氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。

AHAT 実証プラントによる実証運転試験を実施するにあたり、実証試験設備建設、試験計画・試験準備、実証機の試験、実証機の試験結果評価、実証機の特性解析を実施した。また商用機の概念設計、動特性解析による AHAT 商用機の運用性評価、商用機向け熱交換の概念設計また、商用機の概念設計を実施した。

## 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	2, 551	2, 217
特別会計(需給) 当初	2, 551	2, 217
(需給) 補正	—	—
計	2, 551	2, 217

## 3. 事業内容

### 3. 1 平成30年度事業内容

#### 1) 1700℃級ガスタービン

（三菱重工業株式会社）

三菱重工業株式会社 石坂浩一氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

1700℃級ガスタービンにおける性能向上、信頼性向上に関する要素技術開発を継続して実施する。平成29年度の実施内容を踏まえ、各項目に関して要素試験、改良試験、模擬試験、試験装置作成、システム試作、総合試験実施、量産・製造プロセス確認・検討を実施する。

### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 1, 780百万円（継続）

事業規模については、変動があり得る。

## 4. その他重要事項

### （1）運営・管理

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

### （2）評価

1) は中間評価を平成30年度、事後評価を平成34年度に実施する。また。2) は事後

評価を平成30年度に実施する。

(3) 複数年度契約の実施

1) は平成28～30年度までの複数年度契約を行う。


(4) 継続事業に係る取扱いについて

助成先は前年度と変更はない。

1) 平成30年度助成先：三菱重工業株式会社

## 5. 研究開発体制

1) 1700°C級ガスタービン

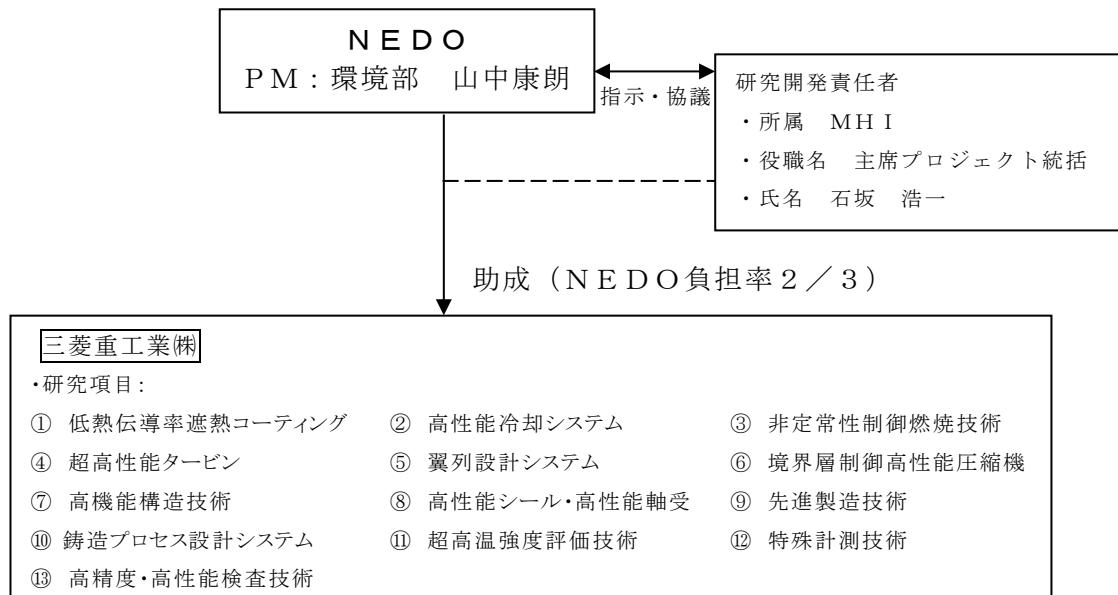

### 研究開発項目③ 「先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発」

[助成事業（助成率：2／3）]

#### 1. 背景及び目的・目標

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）においては、石炭火力発電は重要なベースロード電源として位置づけられているが、温室効果ガスの大気中への排出をさらに抑えるため、石炭ガス化複合発電（IGCC）等の次世代高効率石炭火力発電技術等の開発・実用化を推進することとされている。

このため、次世代高効率石炭火力発電技術等の開発を実施する必要があり、現在開発中のIGCCを効率でしのぐ高効率石炭ガス化発電システムについて、冷ガス効率及び送電端効率の向上並びに実用化に向けた基盤研究を実施する。

[最終目標（平成28年度）]

A-UASCの要素技術開発を実施し、送電端熱効率46～47%の見通しを得る。

#### 2. 実施内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成28年度実施内容及び進捗状況

一般社団法人高効率発電システム研究所 福田 雅文氏をプロジェクトリーダーとし、以下の各要素技術開発を完了し、前倒し事後評価の結果、事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント、研究開発成果および事業化に向けた取り組みについて妥当との評価を受け、最終目標である送電端熱効率46～47%の見通しを得ることができた。

###### (1) ボイラ要素技術開発

- (a) 長期材料試験等材料特性評価（試験用大径管、小径管の製作を含む）
- (b) 大型試験片によるクリープ試験
- (c) 材料寿命評価研究

###### (2) タービン要素技術開発

- (a) 長期材料試験
- (b) 保守技術開発

###### (3) 実缶試験・回転試験（高温弁を含む）

- (a) 実缶試験継続、完了
- (b) 実缶試験装置解体
- (c) 実缶試験使用材の切出し評価
- (d) 回転試験継続、完了
- (e) 回転試験装置解体
- (f) 回転試験使用材の切出し評価

##### 2. 2 実績推移

	平成28年度
実績額推移（百万円）	1,275
特別会計(需給) 当初	1,275
(需給) 補正	—
計	1,275

### 3. その他重要事項


#### (1) 運営・管理

基本計画へ記載の通り、平成28年10月25日に前倒し事後評価を実施した。

#### (2) 継続事業に係る取扱いについて

要素技術の確立は完了し、前倒し事後評価の結果を受け、各項目妥当との評価から次期フェーズは研究開発項目⑦「次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発」へ継承する。

### 4. 研究開発体制

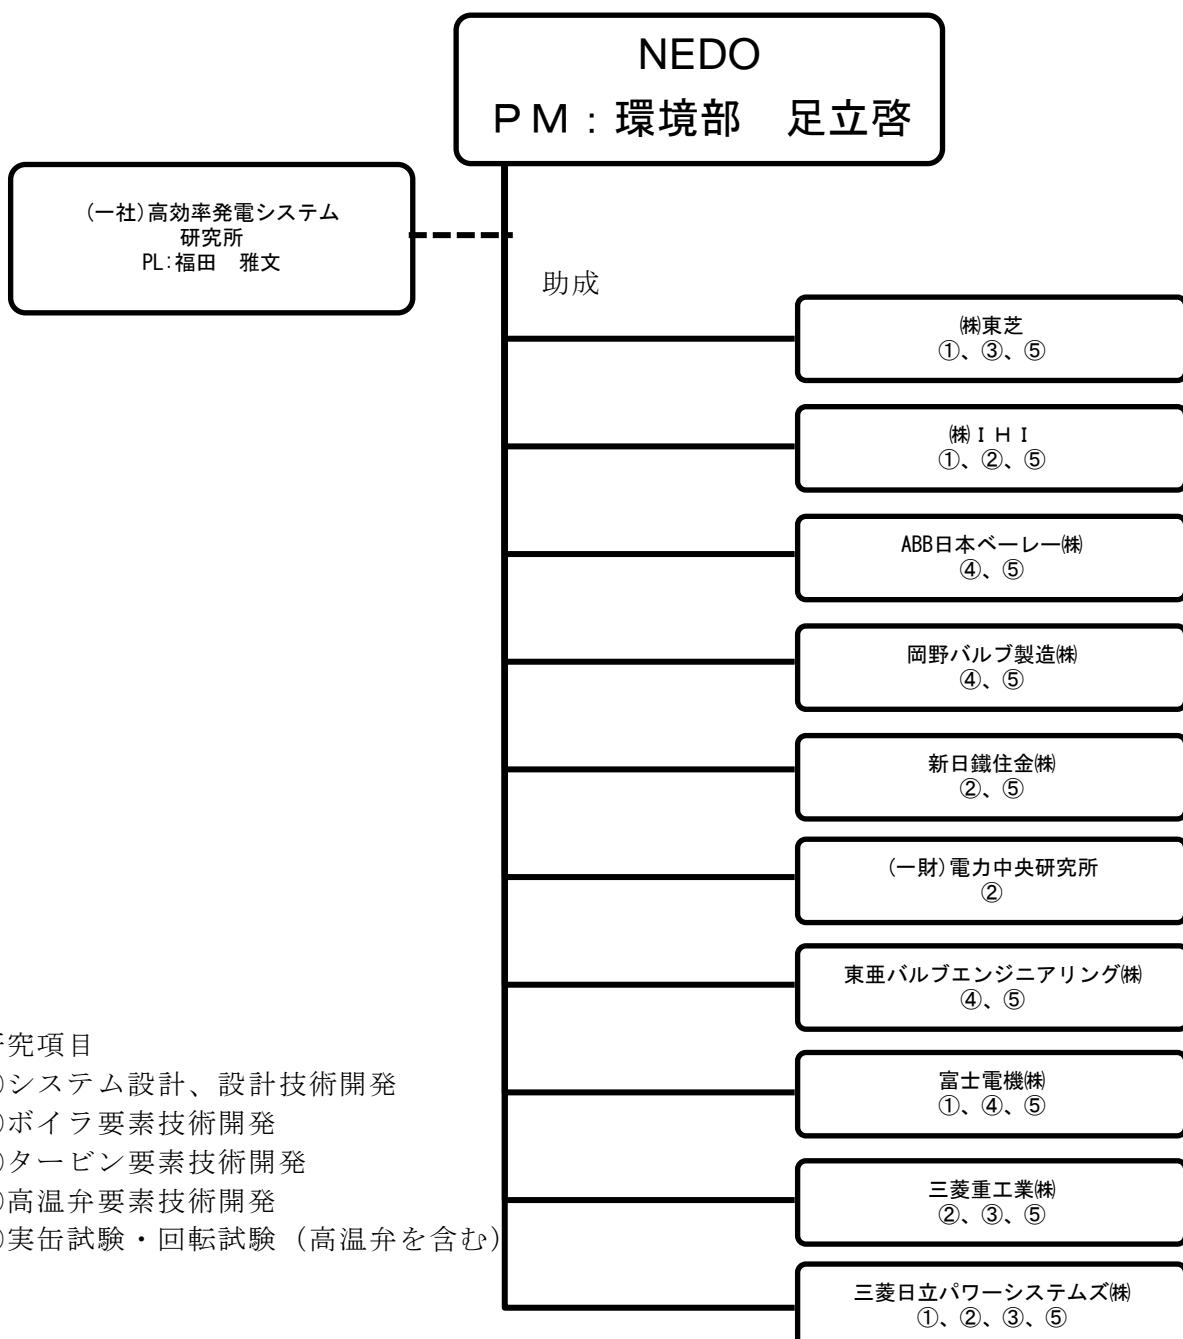

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 1) 次世代ガス化システム技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）においては、石炭火力発電は重要なベースロード電源として位置づけられているが、温室効果ガスの大気中への排出をさらに抑えるため、石炭ガス化複合発電（IGCC）等の次世代高効率石炭火力発電技術等の開発・実用化を推進することとされている。中長期的には、さらなる高効率化に向けて、現在開発中のIGCCを効率でしのぐ次世代高効率石炭火力発電技術等の開発を実施する必要がある。

#### [中間目標（平成29年度）]

既存のIGCC（1500℃級GTで送電端効率46～48%）を凌ぐ高効率石炭ガス化発電システムの見通しを得るため、小型ガス化炉による水蒸気添加ガス化試験方法を確立する。

#### [最終目標（平成30年度）]

既存のIGCC（1500℃級GTで送電端効率46～48%）を凌駕する高効率石炭ガス化発電システムの見通しを得る。

#### 2. 実施内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

###### (1) 冷ガス効率向上の検証

噴流床型ガス化炉への高温の水蒸気の注入による冷ガス効率の向上について、小型ガス化炉での検証を行うための試験計画を策定するため、試験実施条件を検討するための詳細シミュレーションを実施した。

また、水蒸気によるガス化炉内部温度の低下に伴う影響性（タール析出等）について検討を継続するとともに、影響性を確認するためのリダクタ模擬反応炉の設計を実施した。

###### (2) エネルギー効率の高い酸素製造装置の適用性評価

酸素製造装置に関する文献等の検討とともに、開発動向等を調査した。

###### (3) IGCCシステムの検討

冷ガス効率向上に関するシミュレーション結果、高効率酸素製造装置の調査結果を踏まえ、IGCCの最適システムの試設計方法等の検討を進めた。

##### 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	74.5	287.2
特別会計(需給) 当初	74.5	287.2
(需給) 補正	—	
計	74.5	287.2

#### 3. 事業内容

##### 3. 1 平成30年度事業内容


研究開発項目⑤CO<sub>2</sub>回収型次世代IGCC技術開発へ統合する。

#### 4. その他重要事項

##### 4. 1 運営・管理

本事業は研究開発項目⑤CO<sub>2</sub>回収型次世代IGCC技術開発へと統合する。

#### 5. 研究開発体制

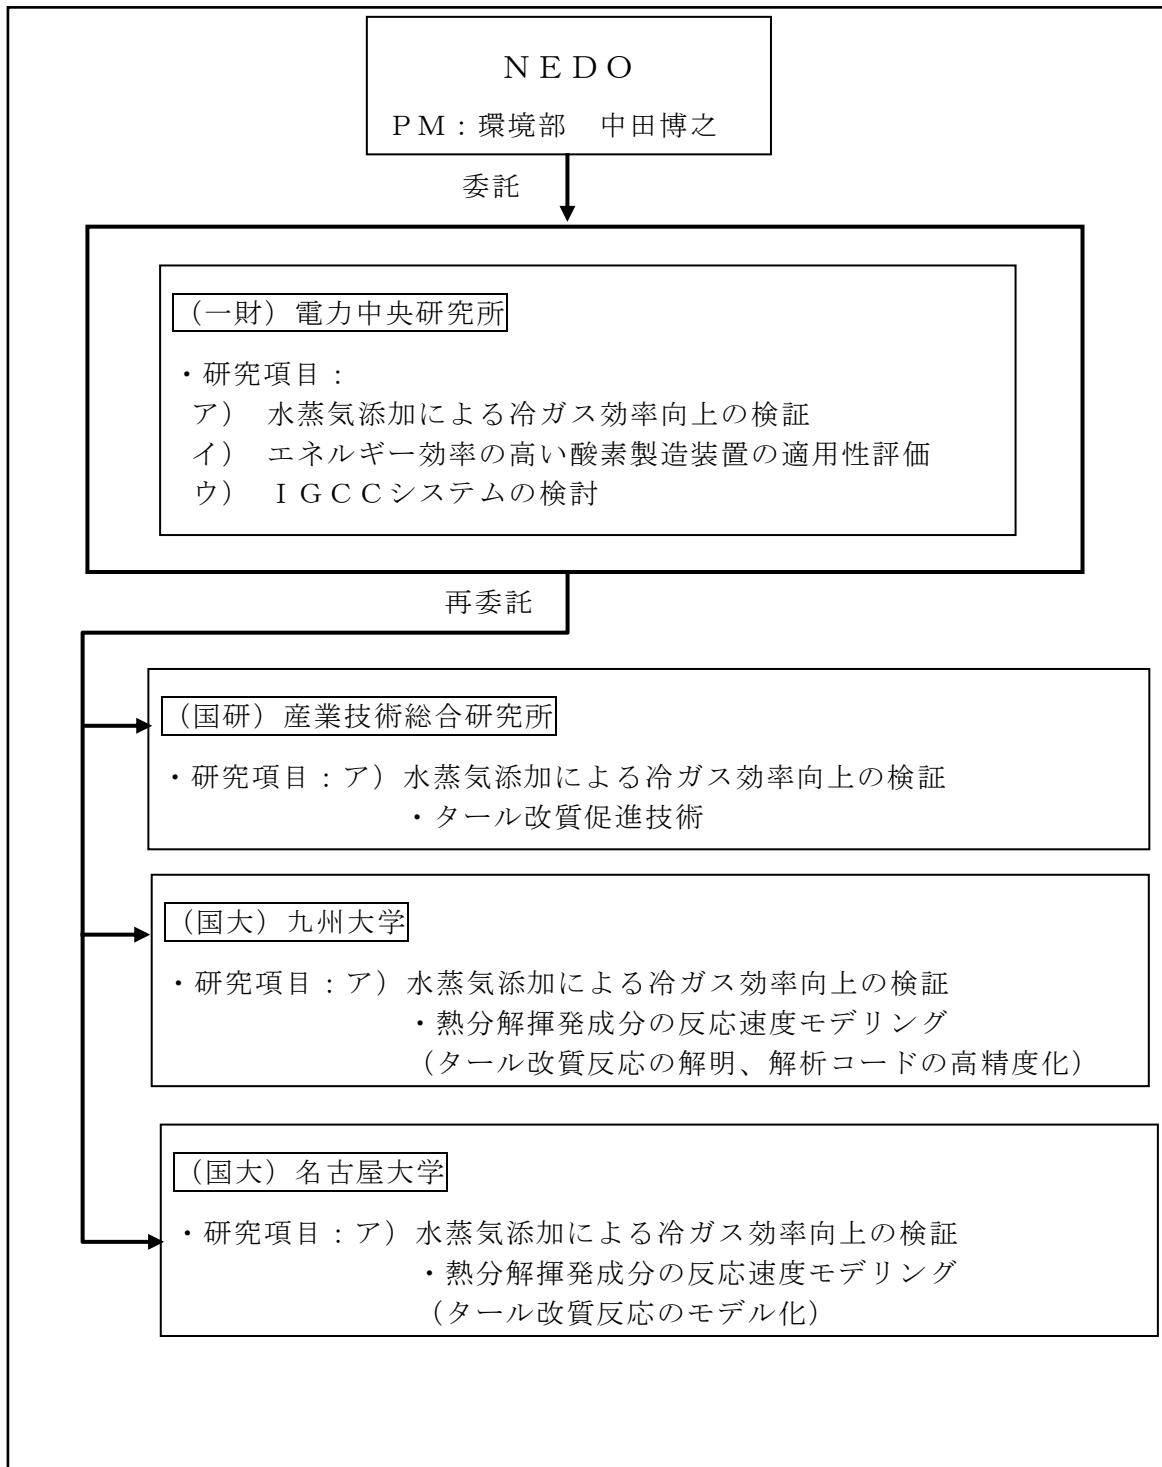

研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」  
2) 燃料電池向け石炭ガスクリーンナップ技術要素研究

## 1. 背景及び目的・目標

石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）は石炭をガス化し、燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンの3種の発電形態を組み合わせてトリプル複合発電を行うもので、究極の高効率石炭火力発電技術として実現が望まれている。クールアースエネルギー革新技術開発ロードマップにおいても2025年頃の高効率石炭火力発電技術として55%の送電端効率を目指すIGFCが位置付けられており、2040～2050年頃には次世代IGFCとして65%を目指すことが示されている。

IGFCに適用される燃料電池としては、事業用ガスタービンとの組合せから高温・高圧運転にも適応可能な固体酸化物形燃料電池（SOFC）が最も有力な候補と考えられる。しかしながら、IGFCの実現に向けては様々な技術課題の解決を図る必要がある。特に、IGFC特有の課題の一つとして、石炭ガス化ガスに含まれる微量成分の一部が燃料電池の劣化を招き、長期信頼性を損なう可能性が懸念されている。

[最終目標（平成29年度）]

- ・模擬ガス試験により燃料電池の被毒耐性を評価する。
- ・模擬ガス試験により、燃料電池用ガス精製技術性能を評価し、ガス精製技術を確立する

## 2. 実施内容及び進捗状況

### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

#### 1) セル被毒耐性評価

本試験では、IGFCなど発電事業用途への適用が期待される円筒横縞形SOFC（三菱日立パワーシステムズ社製）を用いて実セルの被毒耐性を調べ、燃料電池用ガス精製で除去対策が必要となる被毒成分の特定を行った。また、既存の石炭ガス化プロセスにおけるガス精製設備仕様以上の対策の必要性について検討した。

#### 2) 燃料電池用ガス精製技術性能評価

化学反応を利用して不純物を除去可能な吸着剤について、SOFC被毒成分に対する除去性能を評価し、燃料電池用ガス精製として適用可能性の高い吸着剤を選定した。また、選定した吸着剤について吸着塔設計に必要なデータを取得した。

#### 3) 燃料電池用ガス精製装置の試設計

①セル被毒耐性評価で対策の必要性が確認された被毒成分を対象に、②燃料電池用ガス精製技術性能評価で得られる設計データを用いて吸着塔を試設計し、付帯設備を含めた燃料電池用ガス精製装置について検討を行った。また、燃料電池設備の規模を複数ケース想定し、設備容量等についても検討を行った。

## 2. 2 実績推移


	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	1 4 9 . 7	1 4 9 . 8
特別会計(需給) 当初	1 4 9 . 7	1 4 9 . 8
(需給) 補正	—	—
計	1 4 9 . 7	1 4 9 . 8

### . その他重要事項

#### (1) 運営・管理

基本計画へ記載の通り、平成32年度に事後評価を実施する。

## 5. 研究開発体制

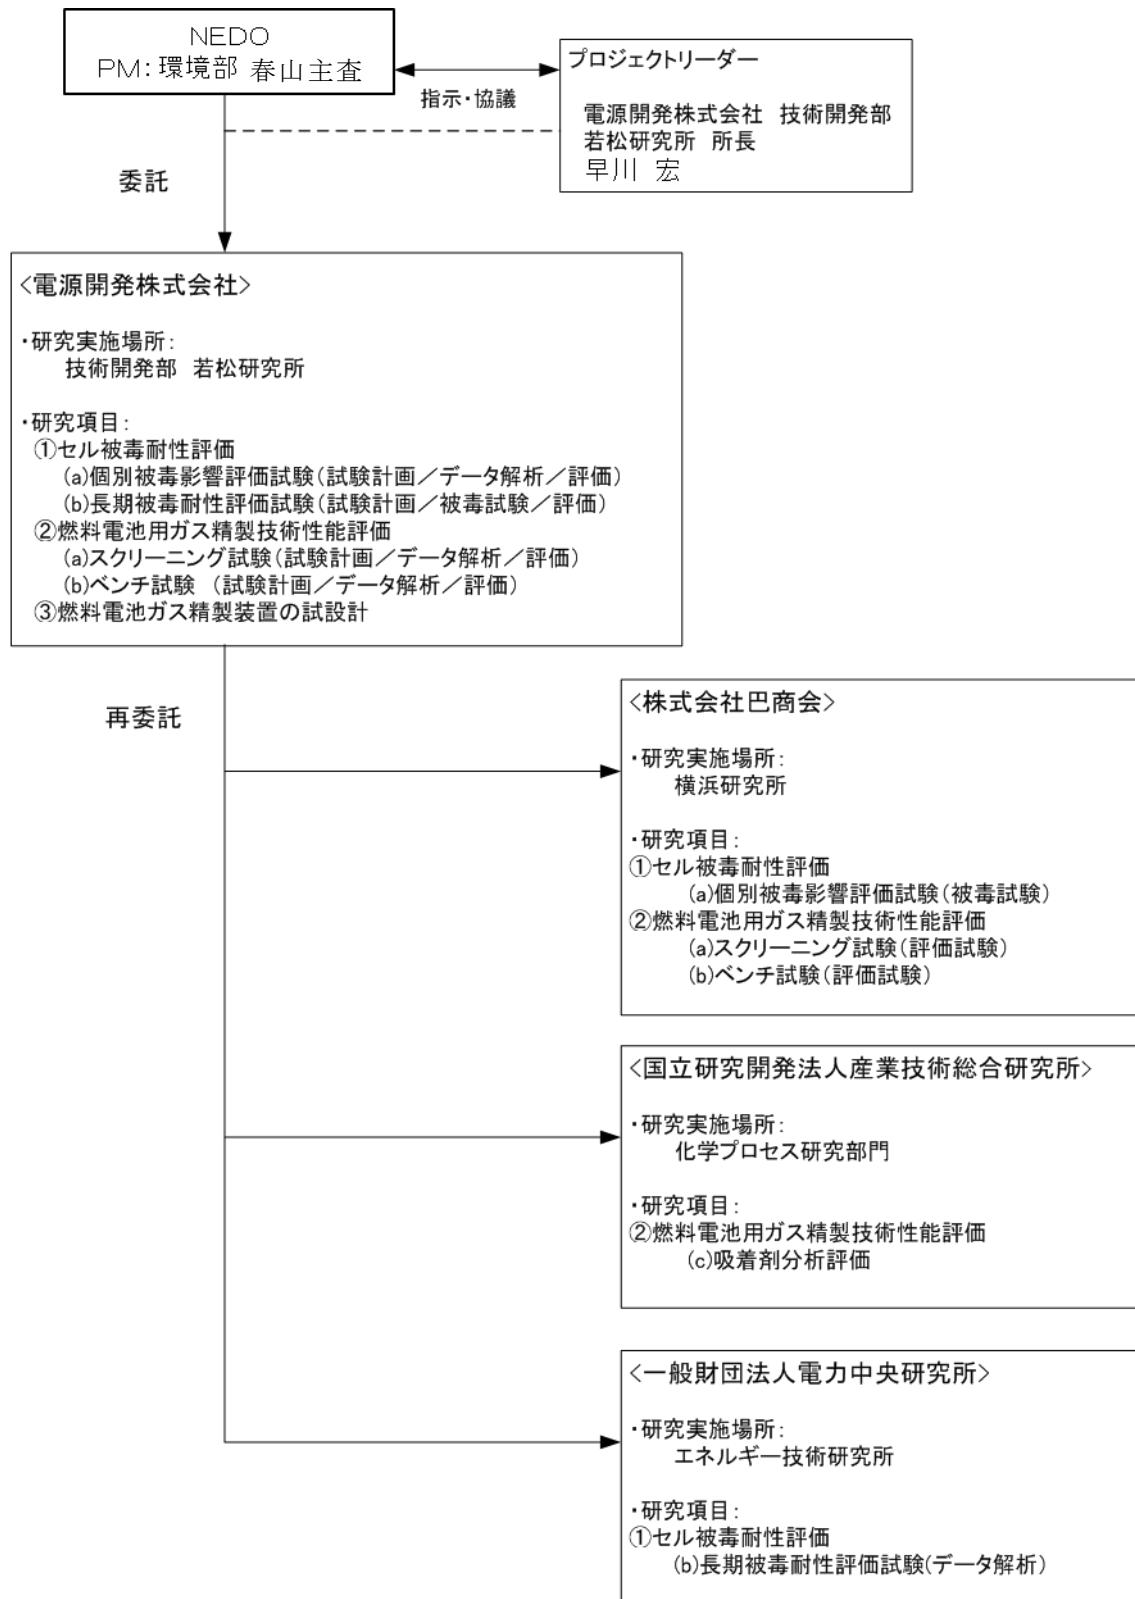

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 3) ガスタービン燃料電池複合発電技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

平成27年7月に経済産業省における「次世代火力発電の早期実現に向けた協議会」により策定された「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」において、ガスタービン燃料電池複合発電（G T F C）については、小型G T F C（1, 000 kW級）の商用化、量産化を進め、S O F Cのコスト低減を図り、中小型G T F C（10万kW級）の実証事業を経て、発電効率63%程度、C O<sub>2</sub>排出原単位：280 g-C O<sub>2</sub>/kWh程度を達成し、2025年頃に技術を確立することが示されている。また、量産後は従来機並の発電単価を実現することとされている。

#### [最終目標（平成31年度）]

- 中小型G T F C（10万kW）の要素技術を確立する。  
・高压S O F Cモジュールを開発する。  
・ガスタービンとの連係技術を確立する（燃料器、燃料／空気差圧制御系、排燃料・排空気・空気抽気）。

#### 2. 実施内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

（三菱日立パワーシステムズ株式会社、日本特殊陶業株式会社）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 北川雄一郎氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。

小型G T F C（1, 000 kW級）の商用化に向けて、設計及びハーフモジュールの製造を実施した。また、連続焼成模擬炉や成膜検証装置等を用いて燃料電池の量産化に向けた検討を行った。

##### 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移（百万円）	556	1, 244
特別会計(需給) 当初	556	1, 244
(需給) 補正	—	
計	556	1, 244

#### 3. 事業内容

##### 3. 1 平成30年度事業内容

（三菱日立パワーシステムズ株式会社、日本特殊陶業株式会社）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 北川雄一郎氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

小型G T F C（1, 000 kW級）の商用化に向けて、ハーフモジュールおよび高圧カートリッジを用いた試験を行い、商用機の仕様を検討する。また、燃料電池の大容量化に向けた量産化技術を検討する。

##### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 400百万円（継続）

事業規模については、変動があり得る。

#### 4. その他重要事項

##### (1) 運営・管理

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

##### (2) 複数年度契約の実施


平成28～30年度までの複数年度契約を行う。

##### (3) 継続事業に係る取扱いについて

委託先は前年度と変更はない。

平成30年度委託先：三菱日立パワーシステムズ株式会社、日本特殊陶業株式会社

#### 5. 研究開発体制

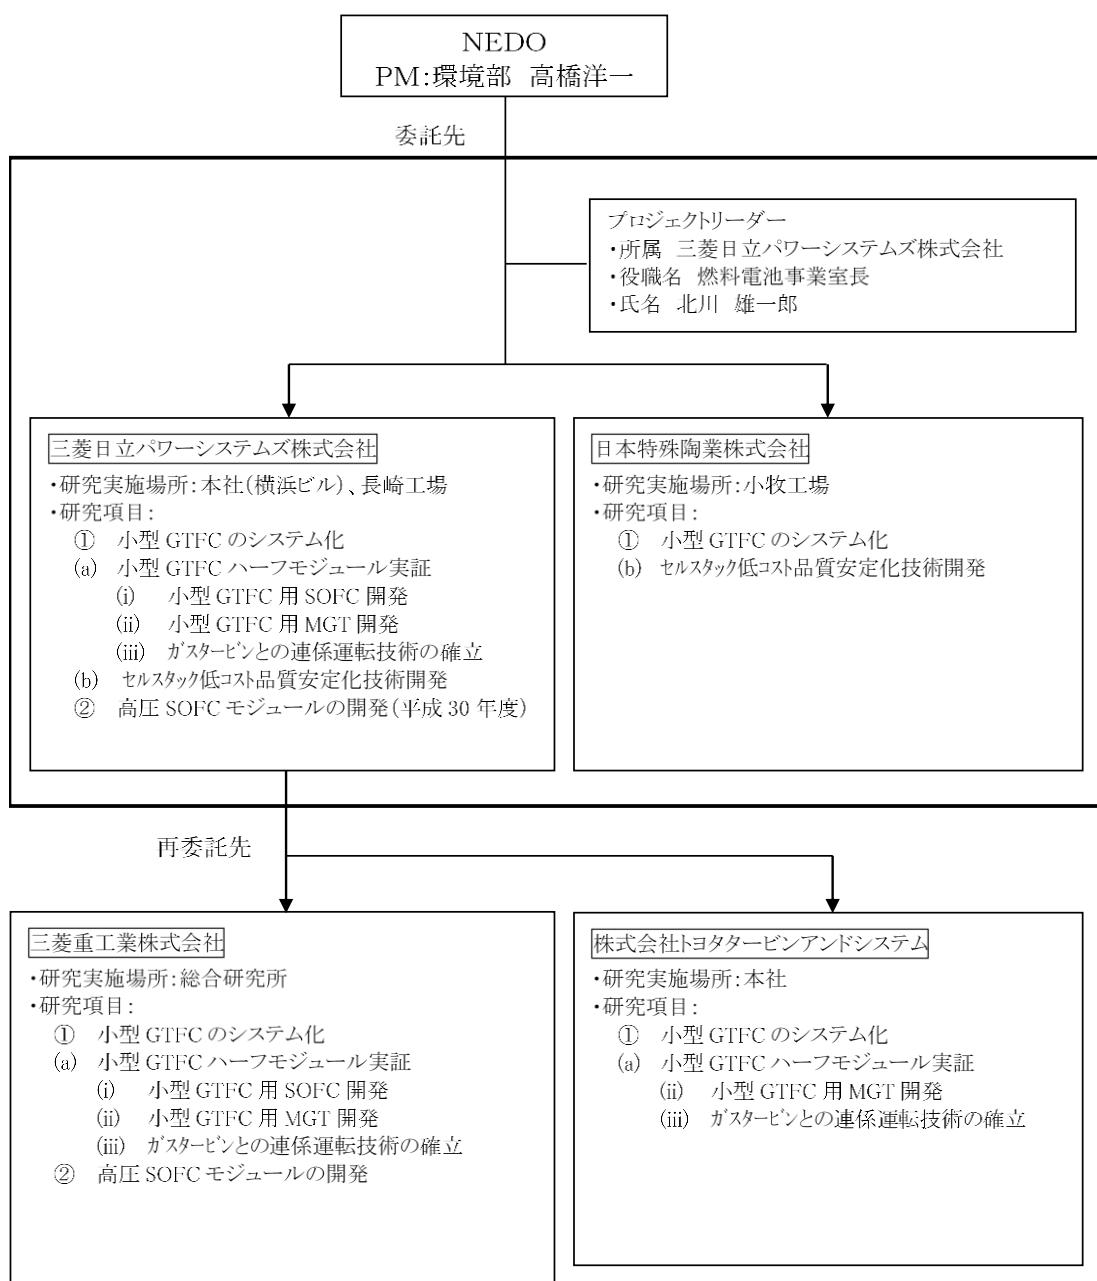

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 4) 燃料電池石炭ガス適用性研究

#### 1. 背景及び目的・目標

石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）は、石炭をガス化し、燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンの3種類の発電形態を組み合わせてトリプル複合発電を行うもので、究極の高効率石炭火力発電技術として、その実現が望まれている。

IGFCを構成する高温型燃料電池については、現在、天然ガスを燃料とした燃料電池の開発が進んでいるが、石炭ガスを燃料とした場合の適用性についての検証及びシステムの検討を行う必要性がある。

IGFCを構成する燃料電池モジュールについて、石炭ガスを燃料とした場合の運用性や性能を把握する必要もあることから、実燃料電池モジュールを用いた石炭ガス燃料の適用性試験を行い、その結果を踏まえて、IGFCの技術確立に必要な実証機に係るシステム検討を行う。

#### [最終目標（平成31年度）]

##### (1) IGFCシステムの検討

IGFC実証機の容量を決定し、実証機の試設計を完了する。

##### (2) 燃料電池モジュールの石炭ガス適用性研究

石炭ガスを燃料とした場合の燃料電池モジュールの運用性と性能を把握し、課題を抽出する。

#### 2. 実施内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

（電源開発株式会社、中国電力株式会社）

電源開発株式会社 早川宏氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施した。

##### 1) IGFCシステムの検討

国内外における高温型燃料電池及びIGFCの技術開発動向をレビューすることにより、最新情報を入手し、IGFCの実用化に向けた課題の整理を行った。商用機システムとして、CO<sub>2</sub>分離・回収を行わないIGFCとCO<sub>2</sub>分離・回収型IGFCについてケーススタディを行い、望ましいCO<sub>2</sub>分離・回収型IGFCプロセスフローを検討した。また、高温型燃料電池の開発動向とIGFCの実用化に向けた課題を踏まえて、有望な燃料電池、燃料電池規模、排燃料処理等の実証機システムについて検討を行った。

##### 2) 燃料電池モジュールの石炭ガス適用性研究

石炭ガス燃料の適用性試験用設備である250kW級ユニットの製作、据付けを行い、水素リッチガスによる試験を行った。

##### 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	143	1,439
特別会計(需給)当初	143	1,439
(需給)補正	—	
計	143	1,439

### 3. 事業内容

#### 3. 1 平成30年度事業内容

(電源開発株式会社、中国電力株式会社)

電源開発株式会社 早川宏氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

##### 1) I G F C システムの検討

商用機システムとして、CO<sub>2</sub>分離・回収を行わないIGFCとCO<sub>2</sub>分離・回収型IGFCについてケーススタディを行い、送電端効率とコストの試算を行う。IGFCの実用化に向けた課題及び商用化システムの検討結果を踏まえて、IGFC実証システムを決定する。IGFCシステムの試設計を行い、主要設備仕様、設備レイアウト、概算建設費等を得る。また、IGFC実証における試験内容を検討する。

##### 2) 燃料電池モジュールの石炭ガス適用性研究

石炭ガス燃料の適用性試験用設備である250kW級燃料電池モジュールと、電源開発株式会社の保有する小型石炭ガス化炉(10t/d)との連結工事を行い、小型ガス化炉から発生する実石炭ガス化ガスを用いて燃料電池の発電試験を行う。その結果を基に、IGFCシステムを検討する。

#### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 990百万円 (継続)

事業規模については、変動があり得る。

### 4. その他重要事項

#### (1) 運営・管理

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

#### (2) 複数年度契約の実施

平成28～31年度までの複数年度契約を行う。

#### (3) 継続事業に係る取扱いについて


委託先は前年度と変更はない

1) 平成30年度委託先：電源開発株式会社、中国電力株式会社


2) 平成30年度委託先：電源開発株式会社

### 5. 研究開発体制

#### 1) I G F C システムの検討

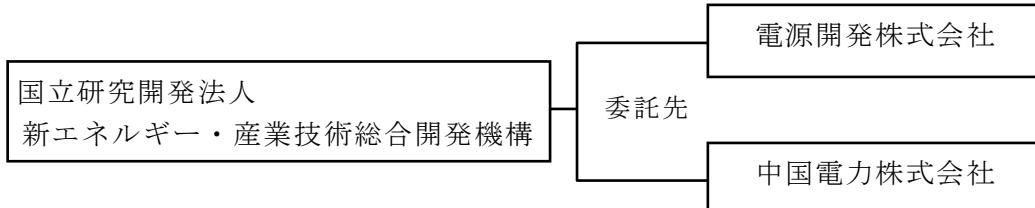

## 2) 燃料電池モジュールの石炭ガス適用性研究

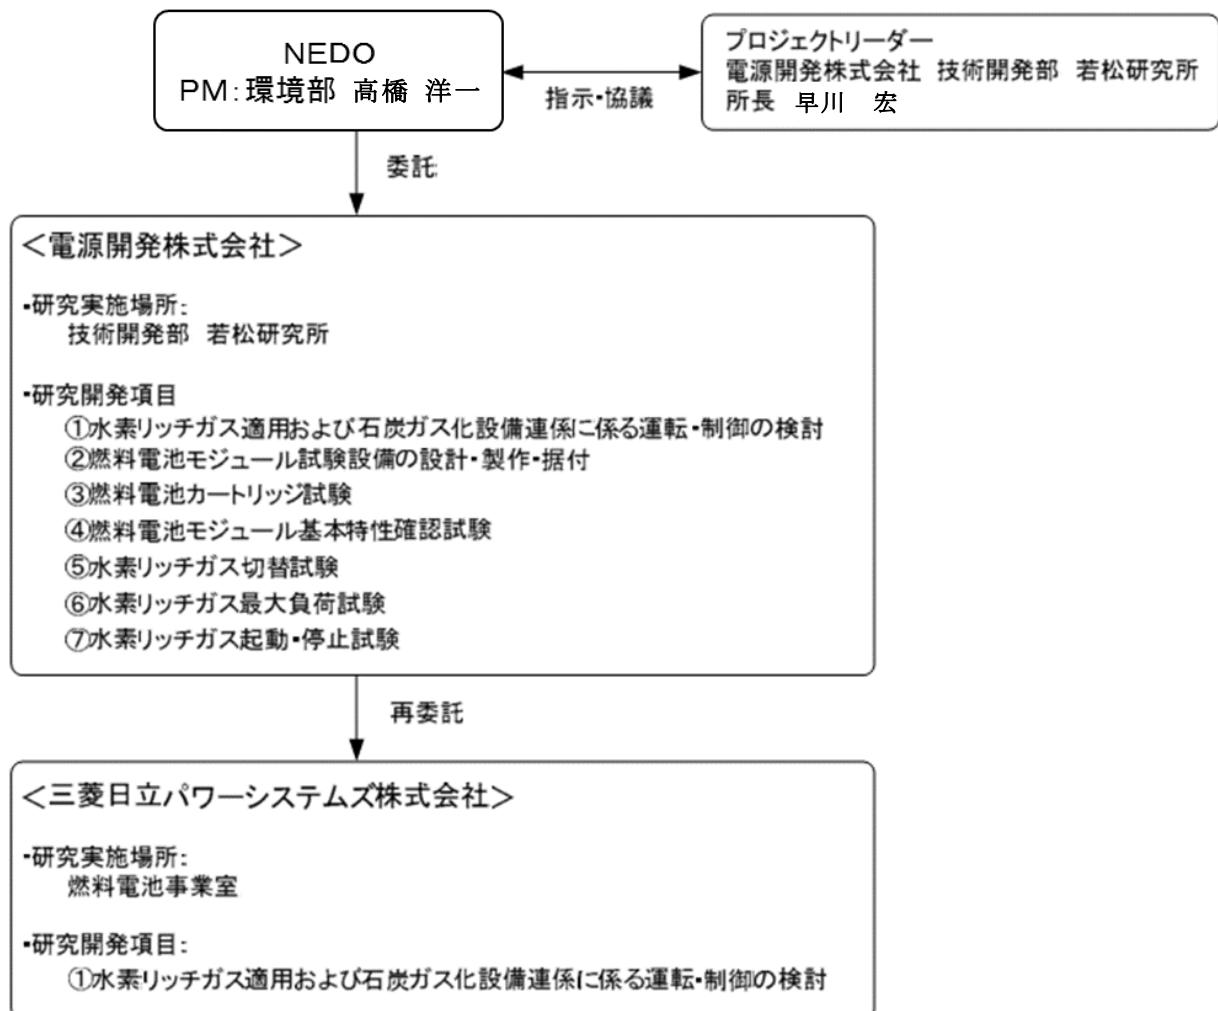

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 5) CO<sub>2</sub>分離型化学燃焼石炭利用技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）においては、石炭火力発電は重要なベースロード電源として位置づけられているが、温室効果ガスの大気中への排出をさらに抑えるため、環境負荷の一層の低減に配慮した石炭火力発電の導入を進めることとされている。

現在、石炭の燃焼排ガスあるいは石炭ガス化プラントの石炭ガス中からのCO<sub>2</sub>の分離・回収技術の開発が進められているが、CO<sub>2</sub>分離・回収工程において多くのエネルギー損失が発生することが課題となっていることから、これを解決するため、エネルギー損失のない高効率でありながら、CO<sub>2</sub>の分離・回収が可能な化学燃焼石炭利用技術について、実用化に向けた開発を実施する。

#### [中間目標（平成29年度）]

分離・回収コスト1,000円台／t-CO<sub>2</sub>を見通せるキャリアを選定する。

#### [最終目標（平成32年度）]

分離・回収コスト1,000円台／t-CO<sub>2</sub>を見通せるCO<sub>2</sub>分離型化学燃焼石炭火力発電システムを提示する。

#### 2. 実施内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

キャリアの反応性、耐久性、流動混合性等の要素試験を行い、各種特性を把握するとともに、試験結果を踏まえキャリアの最終選定を行い、石炭を用いたキャリアの試験を実施した。

また、国内外のCLC、CCS及びCCUS並びにN<sub>2</sub>利用などの技術動向調査を行うとともに、CO<sub>2</sub>EORへ、CLCを適用する場合の経済性を試算し、市場性の検討を行った。

なお、平成29年度までの中間目標は達成した。

##### 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	151	109
特別会計(需給) 当初	151	109
(需給) 補正	—	
計	151	109

#### 3. 事業内容

##### 3. 1 平成30年度事業内容

平成29年度の中間評価で、中間目標は達成したものの「データ解釈の精密化と実用的な設計提案の立案についてより深く検討する」ことが求められたことから、基本的に研究開発を見直す必要があると考えた。従って、次期ステップの「ベンチ試験装置によるプロセス検証」は中止する。

一方で、評価委員会でも研究の必要性は合意されたことから、研究開発の内容を見直し、ラボ試験を行いデータを蓄積し精度向上を図ると共に、実用的な設計立案に向け、実機設計技術の確立を目指した要素研究を「研究開発項目④8) 流動床ガス化燃焼技術を応用した石炭利用技術開発」で実施する。

#### 4. その他重要事項


##### (1) 運営・管理

基本計画に記載の通り、中間評価を平成29年度に実施した。

##### (2) 繼続事業に係る取扱いについて

中間目標は達成しているものの、研究評価委員会において、データ解釈の精密化と実用的な設計提案の立案についてより深く検討する事が求められたことから、本事業は研究開発項目④8) ケミカルルーピングを適用した石炭利用技術開発へ継承する。

#### 5. 研究開発体制

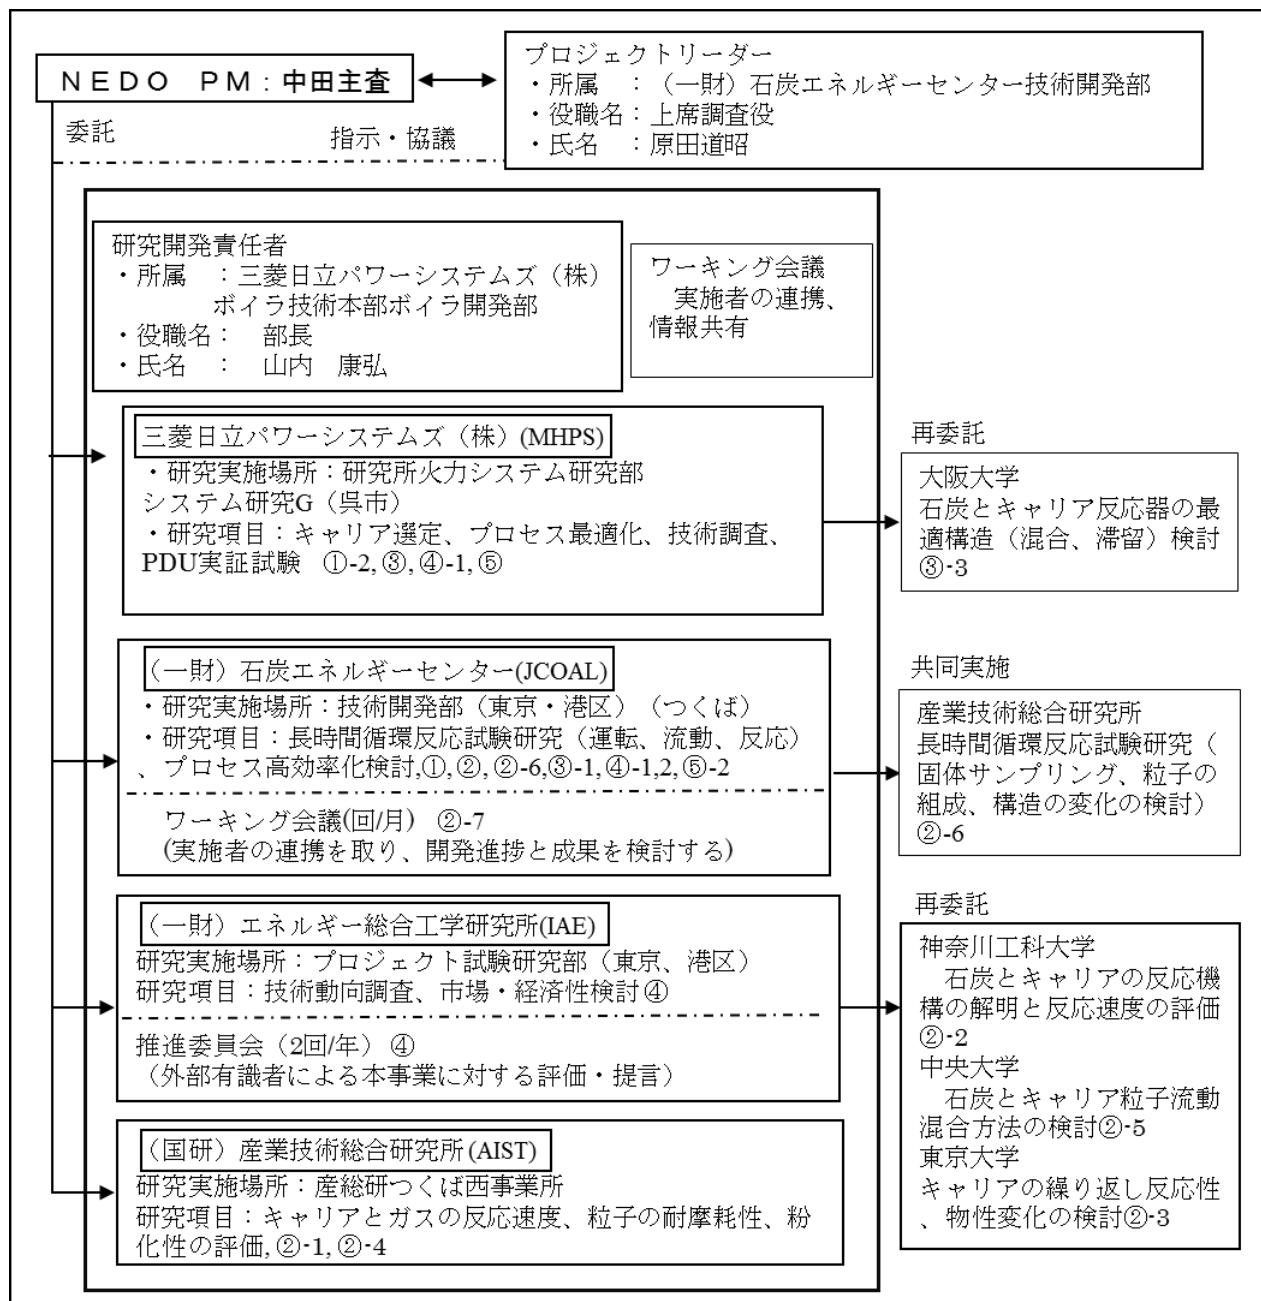

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 6) 石炭火力の競争力強化技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

##### (1) 事業の背景・目的

日本の石炭火力発電所は、長年の技術開発の成果により、高い発電効率や排出ガス対策で、世界的に最高レベルの技術を有している。しかしながら、日本の技術を採用したプラント価格は、他の国のプラントに比べて高価であるため、国際市場に於いて必ずしも高い競争力を有しておらず、海外での導入事例も限られているのが現状である。日本の石炭火力発電所が受注に至った地域では、厳しい技術要件が定められており、日本の高効率発電技術が入札時に評価されている一方、他国性の石炭火力発電所を導入した諸外国のユーザーの多くが、稼働率の低下をはじめとしたオペレーション上の様々な課題を抱えている。

そこで、日本の高効率発電技術と共にユーザニーズに的確にマッチングした日本の高いO&M品質を長期保守契約（L T S A）で提供するビジネスモデルを構築することで、結果として日本の石炭火力発電所の競争力が向上すると考えられることから、L T S Aを実現するためには必要な技術開発（余寿命予測技術、性能監視・改善技術、運転支援システム等）及び技術開発に係る情報取集を実施する。

##### (2) 事業の目標

[最終目標（平成31年度）]

L T S Aを実現するために必要な要素技術を確立する。

#### 2. 事業内容及び進捗状況

##### 2. 1 平成29年度委託事業内容

L T S Aを実現するために必要な各種モニタリング・センシング・解析等の要素技術を特定し、試験装置の整備、計測の準備を行った。具体的な案件は以下の通り。

(1) 微粉炭焚きボイラにおける伝熱管の温度推定技術の向上

(2) TypeIV クリープボイド初期検出システムの開発と石炭火力の保全手法の確立

##### 2. 2 実績推移

	平成29年度
実績額推移 (百万円)	312
特別会計(需給) 当初	312
(需給) 補正	-
計	312

#### 3. 事業内容

##### 3. 1 平成30年度事業内容

(1) 微粉炭焚きボイラにおける伝熱管の温度推定技術の向上

- ・石炭燃焼環境下における伝熱管加熱部の温度計測技術開発

- ・数値解析を用いた伝熱管加熱部の温度推定技術開発

(2) TypeIV クリープボイド初期検出システムの開発と石炭火力の保全手法の確立

- ・超精密音響 TypeIV クリープボイド評価装置の開発

- ・微小クリープボイドの音響検出メカニズムの基礎検討

3. 2 平成30年度事業規模  
エネルギー対策特別会計（需給） 460百万円  
事業規模については、変動があり得る。

#### 4. その他重要事項

##### 4. 1 運営・管理

本事業については、他の事業との連携を図りながら、必要に応じて外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

##### 4. 2 複数年度契約の実施


平成29～30年度までの複数年度の契約を行う。平成31年度の最終目標に向け、必要に応じて変更契約により、事業期間の延長を行う。

## 5. 実施体制

### (1) 微粉炭焚きボイラにおける伝熱管の温度推定技術の向上



### (2) TypeIV クリープボイド初期検出システムの開発と石炭火力の保全手法の確立

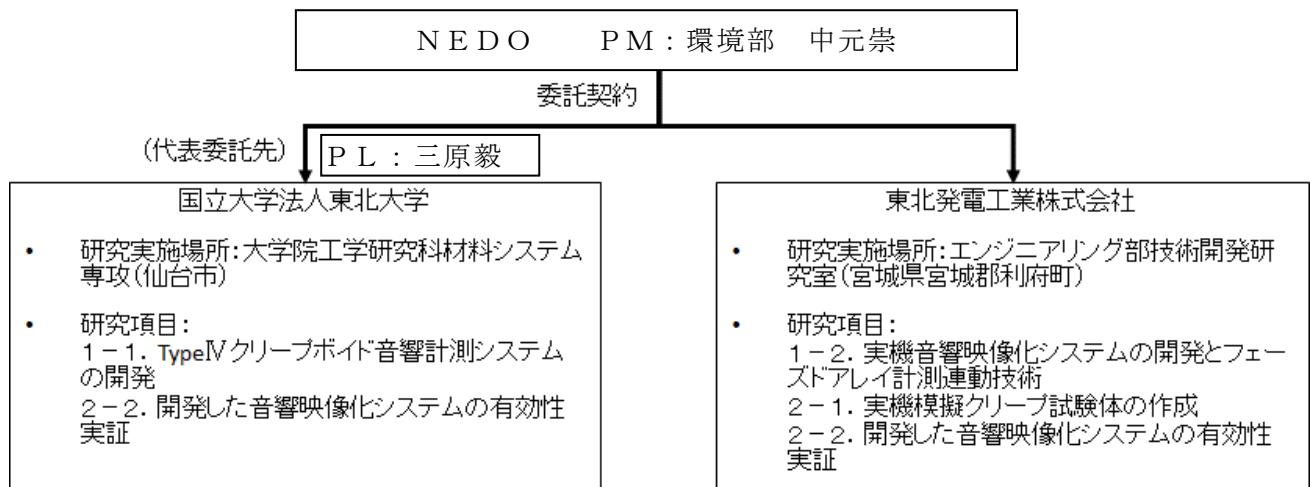

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 7) CO<sub>2</sub>有効利用技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

供給安定性および経済性に優れた天然資源である石炭を利用した火力発電は、将来的にも、国内の発電供給量の26%を担う重要な電源である。しかし、これら石炭火力発電ではCO<sub>2</sub>排出量が比較的多く、将来的にCO<sub>2</sub>分離回収有効利用：Carbon Capture and Utilization（CCU）が検討されている。現時点ではCO<sub>2</sub>の大規模処理が困難であるものの、有価物の製造等により利益を創出する可能性がある。

2030年度以降を見据え、将来の有望なCCU技術の確立を目指して、我が国の優れたCCT（Clean Coal Technology）等に、更なる産業競争力を賦与する事が可能なCO<sub>2</sub>有効利用技術=CCU（Carbon Capture and Utilization）技術について、実用化に向けた開発を実施する。

#### [最終目標（平成31年度）]

事業終了時に、我が国及び世界のエネルギー効率の向上及びCO<sub>2</sub>排出量の削減並びに環境負荷の低減に貢献する事を目的とし、0.9円～1.4円/MJ（LHV）を経済性が成立することを確認する。

#### 2. 事業内容及び進捗状況

##### 2.1 平成29年度実施内容及び進捗状況

（一般財団法人エネルギー総合工学研究所、公益財団法人地球環境産業技術研究機構、国際石油開発帝石株式会社、JFEスチール株式会社、日立造船株式会社）

日本大学 坂西欣也客員教授をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発、調査を実施した。

##### 1) CO<sub>2</sub>有効利用トータルシステムとしての総合評価

CO<sub>2</sub>の排出原の調査や解析、CO<sub>2</sub>の固定化や有効利用技術の開発動向の調査や課題整理とその効果、再生可能エネルギーとの共存に関して検討した。

##### 2) CO<sub>2</sub>分離回収・有効利用システムの検討・評価

現状のCO<sub>2</sub>分離回収技術と分離回収エネルギー・コストの見通し、CCUへの適用で低コスト化が見込まれるCO<sub>2</sub>分離回収技術の抽出及び最適CO<sub>2</sub>回収・変換技術プロセスの概念設計に関して検討した。

##### 3) 高濃度CO<sub>2</sub>利用品製造プロセスの検討・評価

高濃度メタネーション試験装置の設計を行った。また、400N<sup>3</sup>-CO<sub>2</sub>/yスケールにおける適用性・経済性を評価した。また、高濃度CO<sub>2</sub>メタネーション反応の反応熱シミュレーションによる回収熱エネルギーの評価、高濃度に含まれる不純物による触媒被毒メカニズムの解析・寿命の評価に着手した。

##### 4) 再生可能エネルギー併用CO<sub>2</sub>有効利用システムの検討

国内外における石炭ガス化ガスをベースとしたポリジエネレーションシステムの検討例やそれらに用いられる技術の開発状況を整理した。

（NECソリューションイノベータ株式会社）

石炭火力発電所から排出されるCO<sub>2</sub>を活用した食品向け海藻（アマノリ）生産の事業化に

に向けて排ガス利用の影響など実用化課題を整理のうえ、経済性・事業性の評価を行った。

## 2. 2 実績推移

	平成29年度
実績額推移 (百万円)	380
特別会計（需給）当初	380
（需給）補正	-
計	380

## 3. 事業内容

### 3. 1 平成30年度委託事業内容

(一般財団法人エネルギー総合工学研究所、公益財団法人地球環境産業技術研究機構、国際石油開発帝石株式会社、JFEスチール株式会社、日立造船株式会社)

平成29年度に引き続き、CCU技術の総合評価（経済性、環境性など）のため、CO<sub>2</sub>の排出原、CO<sub>2</sub>分離回収技術、変換技術や有効利用技術などがベストマッチングできる最適なシステムを実験やシミュレーションを通じて、検討する。また、石炭ガス化ガスをベースとしたポリジェネレーションシステム（熱・電力・燃料供給システム）の運用性、環境性、経済性などの評価を行う。

### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 640百万

事業規模については、変動があり得る。

## 4. その他重要事項


### 4. 1 運営・管理

本事業については、他の事業との連携を図りながら、必要に応じて外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

### 4. 2 複数年度契約の実施

平成29年度から平成30年度までの複数年度契約を行う。

## 5. 研究開発体制

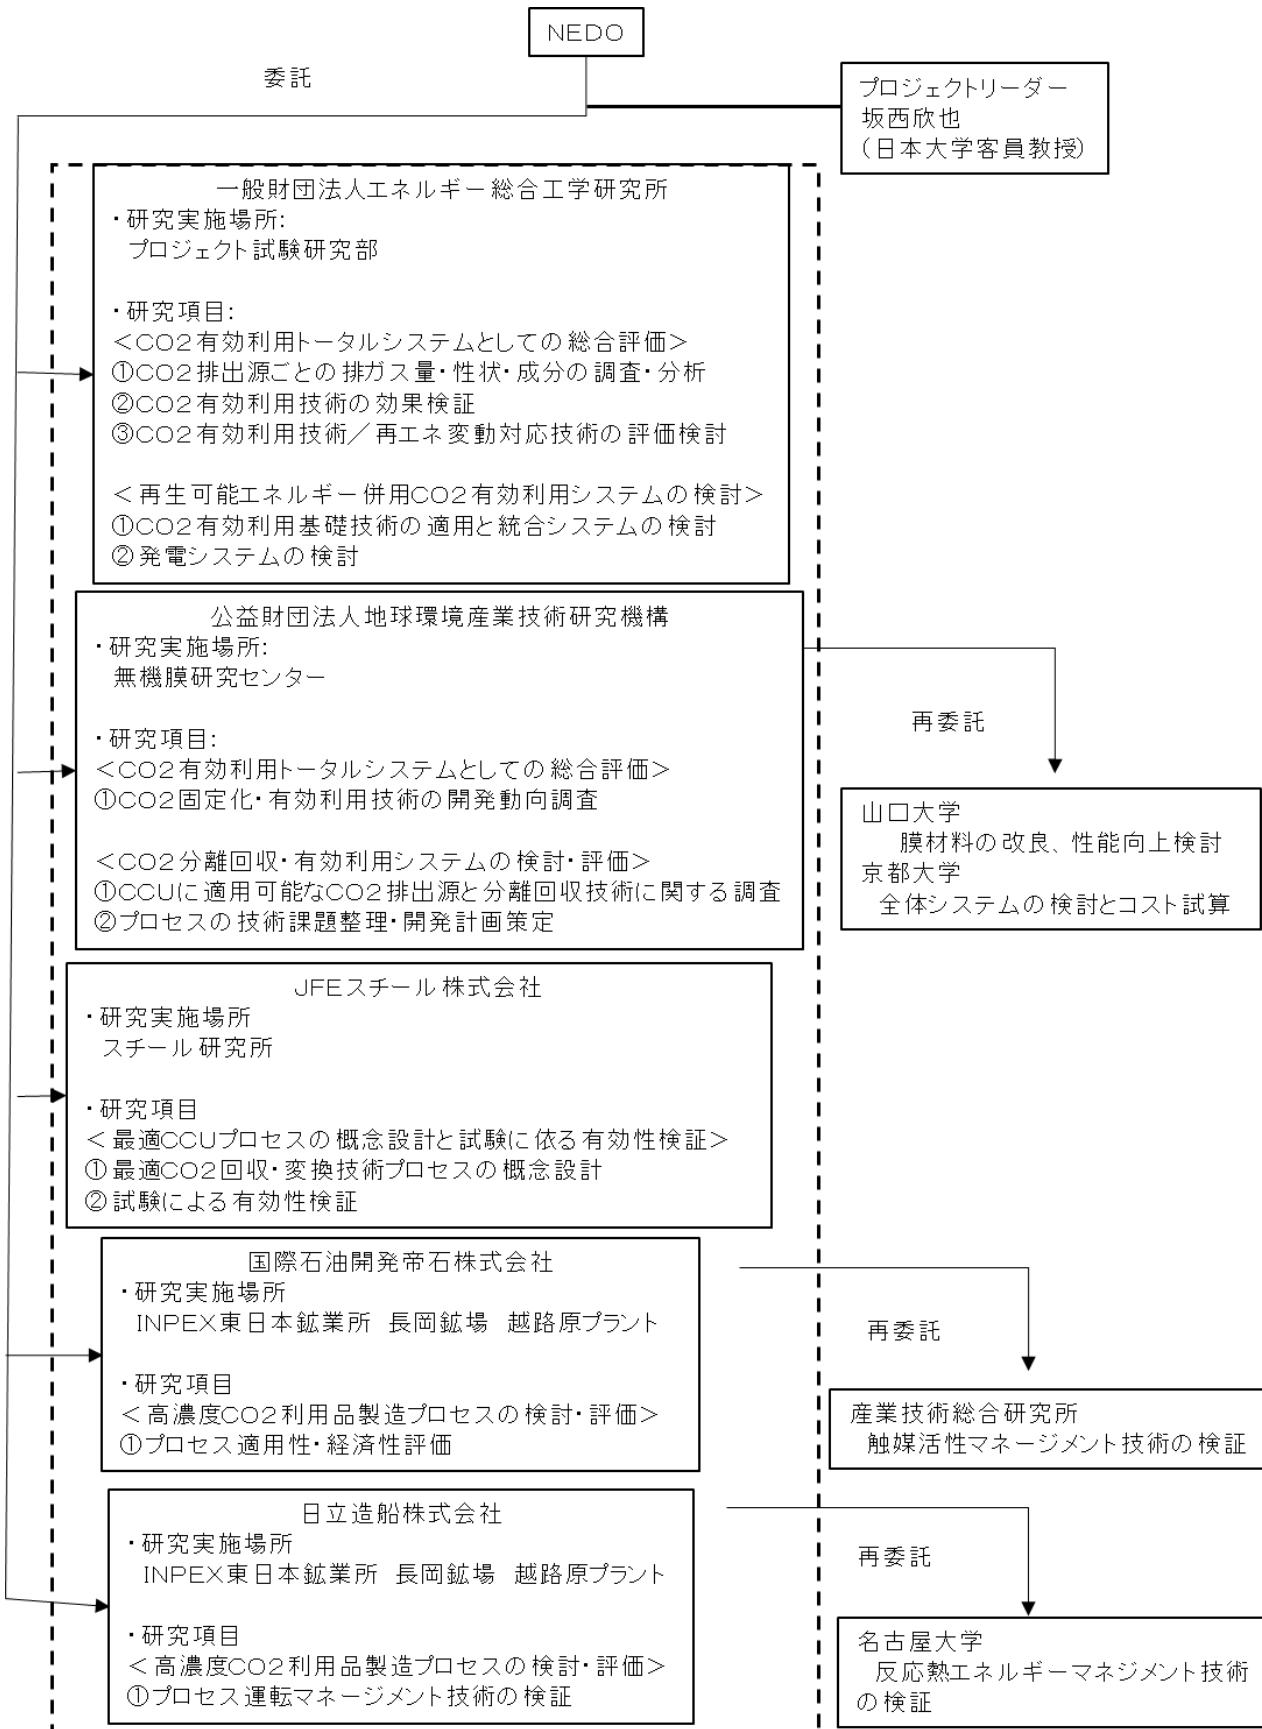

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 8) 流動床ガス化燃焼を適用した石炭利用技術開発

#### 1. 背景及び目的・目標

石炭火力からのCO<sub>2</sub>排出抑制技術としては、CO<sub>2</sub>の分離・回収技術があるが、エネルギー損失が大きいことから、発電システムとしてCO<sub>2</sub>を分離・回収できる流動床ガス化燃焼技術が有望視されている。

本技術の適用先として、市場調査の結果から既に北米にCO<sub>2</sub>－EORの市場が確立されており、中東では今後油田の枯渇が想定されることから、当面はCO<sub>2</sub>－EOR市場への導入を目指し、実機火力発電設備設計技術の確立に向けた技術開発を実施する。

[最終目標（平成32年度）]

分離・回収コスト1,000円台／t-CO<sub>2</sub>を見通せる火力発電設備の設計技術確立

#### 2. 事業内容

##### 2. 1 平成30年度事業内容

###### (1) 煤発生抑制技術開発

ガス化炭化水素からの煤発生に対して、ガス化触媒(CaO)による生成抑制を検証する。

###### (2) プラント設計に向けた検討

実機運転を想定した起動、停止、負荷変化時の運転・制御性の検討、排ガスや廃棄流動材(酸素キャリア)の環境影響評価、並びに長時間運転時の課題検討を実施する。

##### 2. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計(需給) 20百万円

事業規模については、変動があり得る。

#### 3. 事業の実施方式

##### 3. 1 実施体制

経済産業省

↓ 運営費交付金

NEDO 委託事業の公募・審査・採択

↓ 委託

委託事業者

##### 3. 2 公募

###### (1) 掲載する媒体

NEDOホームページで行う。

###### (2) 公募開始前の事前周知

公募開始前の1ヶ月前にNEDOホームページで行う。

###### (3) 公募時期

平成30年4月以降に行う。

(4) 公募期間  
原則30日間とする。

(5) 公募説明会  
NEDOにおいて開催する。

### 3. 3 採択方法

#### (1) 審査方法

審査は、公募要領に合致する応募を対象に、事前書面審査を行い、必要に応じて外部有識者による採択審査委員会及び契約・助成審査委員会を経て、採択の可否について決定する。また、必要に応じて申請者に対してヒアリング等を実施する。

(2) 公募締切りから採択決定までの審査等の期間  
特段の事情がある場合を除き、公募締切りから原則45日以内での採択決定を行う。

#### (3) 採択結果の通知・公表

採択者については、採択通知を行うとともに、原則として、NEDOホームページ等にて公表する。また、不採択者については、不採択理由を明記して不採択通知を行う。

## 4. その他重要事項

### 4. 1 運営・管理

本事業については、他の事業との連携を図りながら、必要に応じて外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

### 4. 2 複数年度契約の実施

選定された事業者に対して、複数年度の契約を行う。

## 5. スケジュール

本年度のスケジュール： 平成30年4月以降 公募を実施。

## 研究開発項目④ 「次世代火力発電基盤技術開発」

### 9) 機動性に優れる広負荷帶高効率ガスタービン複合発電の要素研究

#### 1. 背景及び目的・目標

我が国では、2050年に温室効果ガス80%削減の目標が掲げられており、その達成に向けた手段の一つとして、再生可能エネルギー電源（以下、再エネ電源）の増加が見込まれている。2015年7月に公表された、長期エネルギー需給見通しにおいて示された2030年度の電源構成比では、太陽光発電が7%の発電電力量を占めることになる。太陽光発電の利用率を平均の13%とすると、約6400万kWの設備容量を必要とし、これは国内事業用の全発電設備容量の1/4程度に相当する。一方で、普及の拡大が予測される太陽光発電や風力発電の出力は天候に大きく影響を受けるため、電力の安定供給を考えた場合、系統安定化が必要不可欠である。

火力機は、大量に導入される再エネ電源に対応して、需給調整や周波数調整など重要な役割を果たしている。例えば、太陽光発電の日中に生じる急激な天候変動等による大幅な出力変動に対応するには、ガスタービン複合発電（以下、GTCC）を用いることが有望な手段の一つであるが、起動時間が長い、出力変化速度が遅い、最低負荷が高い等の課題がある。

そこで本研究開発では、再生可能エネルギー電源の大量導入時の電力安定供給とCO<sub>2</sub>排出量削減の両立を狙い、既存の火力発電設備へのレトロフィットやリプレース向けに機動力（起動時間10分、出力変化速度20%/分、最低負荷引き下げにより所内単独運転可能）と再エネ出力不調時のバックアップ電源（定格効率は現状レベルを維持、かつ1/2負荷時の効率低下を定格に比べ10%以内）の両機能を具備した、機動性に優れる広負荷帶高効率GTCCを開発するため、中核機器であるガスタービン（以下、GT）の、負荷変動対応に係る要素技術を開発し、実機に組み込める目処を得ることを目的にする。

#### [最終目標（平成33年度）]

- GTCCで起動時間10分、出力変化速度20%/分、定格効率は現状レベルを維持、かつ、1/2負荷時の効率低下を定格に比べ7%以内を実現する目途を得る。なお、事業期間内に効率低下を定格に比べ10%以内になることを確認する。燃焼器単缶試験により、無負荷から定格まで5分で到達することを確認する。
- レトロフィットによる実証サイトにおける課題抽出を完了。

#### 2. 事業内容


##### 2. 1 平成30年度事業内容

高機動性を有するGTCCの開発に向けて、これまでにない急速起動・出力変化速度の運転条件下におけるプラント状態を詳細に予測し得る、高精度非定常数値解析技術（流体、伝熱、燃焼、構造、プラント動特性）の開発を進め、ハード面の試験環境の整備を行う。具体的には、H29エネ環研究で実施している先導研究の実施項目のうち、機器設計への適用に向けて、下記を深化させる。

- プラントシステムの全体性能評価
  - 高負荷変化率に対応したGT／燃焼器制御技術の検討
  - 燃焼器の急速負荷変動時における逆火リスク評価技術の開発
  - 圧縮機・タービンの急速起動時における構造熱変形と流れとの関係に関する連成解析
- また、上記GTCCの信頼性確保に向けた取り組みとして、下記に着手する。
- 急速起動・出力変動条件下を想定した場合のGT高温部品の損傷劣化に関する調査

2. 2 平成30年度事業規模  
エネルギー対策特別会計（需給） 50百万円  
事業規模については、変動があり得る。

3. 事業の実施方式  
3. 1 実施体制

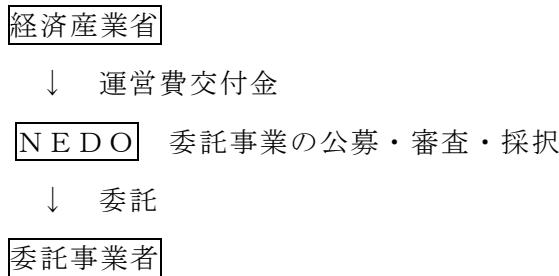

3. 2 公募  
(1) 掲載する媒体  
NEDOホームページで行う。

(2) 公募開始前の事前周知  
公募開始前の1ヶ月前にNEDOホームページで行う。

(3) 公募時期  
平成30年3月以降に行う。

(4) 公募期間  
原則30日間とする。

(5) 公募説明会  
NEDOにおいて開催する。

3. 3 採択方法

(1) 審査方法  
審査は、公募要領に合致する応募を対象に、事前書面審査を行い、必要に応じて外部有識者による採択審査委員会及び契約・助成審査委員会を経て、採択の可否について決定する。また、必要に応じて申請者に対してヒアリング等を実施する。

(2) 公募締切りから採択決定までの審査等の期間  
特段の事情がある場合を除き、公募締切りから原則45日以内での採択決定を行う。

(3) 採択結果の通知・公表  
採択者については、採択通知を行うとともに、原則として、NEDOホームページ等にて公表する。また、不採択者については、不採択理由を明記して不採択通知を行う。

#### 4. その他重要事項

##### 4. 1 運営・管理

本事業については、他の事業との連携を図りながら、必要に応じて外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

##### 4. 2 複数年度契約の実施

選定された事業者に対して、複数年度の契約を行う。

#### 5. スケジュール

本年度のスケジュール： 平成30年3月以降 公募を実施。

## 研究開発項目⑤ 「CO<sub>2</sub>回収型次世代IGCC技術開発」

[委託事業]

### 1. 背景及び目的・目標

石炭は他の化石燃料と比べ利用時の二酸化炭素排出量が大きく、地球環境問題での制約要因が多いという課題を抱えており、石炭火力発電についても更なる二酸化炭素排出量の抑制が求められている。今後CO<sub>2</sub>排出量抑制のためには、石炭火力発電の高効率化に加え、CCSによる低炭素化を図っていく必要がある。

しかしながら、CCSは多大な付加的なエネルギーが必要であり、効率の低下や発電コストの上昇を招く。そのためエネルギー資源を海外に依存する我が国では、資源の有効利用と発電コストの抑制のため、このエネルギーロスを可能な限り低減する必要がある。

本事業ではCO<sub>2</sub>回収を行っても、高い発電効率を達成できる、革新的な発電システムに関する技術開発を行う。

[中間目標（平成29年度）]

CO<sub>2</sub>回収型クローズドIGCCについては、送電端効率42%（高位発熱量基準）を見通すための要素技術確立の目途を得る。

次世代ガス化システムについては、既存のIGCC（1500°C級GTで送電端効率46～48%）を凌ぐ高効率石炭ガス化発電システムの見通しを得るため、小型ガス化炉による水蒸気添加ガス化試験方法を確立する。

[最終目標（平成32年度）]

CO<sub>2</sub>回収型クローズドIGCCについては、平成31年度までに送電端効率42%（高位発熱量基準）を見通すための要素技術を確立する。

次世代ガス化システムについては、平成30年度までに既存のIGCC（1500°C級GTで送電端効率46～48%）を凌駕する高効率石炭ガス化発電システムの見通しを得る。

両技術の相乗効果として、平成32年度までにCO<sub>2</sub>回収型クローズドIGCCの目標効率から更に0.5PT向上の見通しを得る。

### 2. 実施内容及び進捗状況

#### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>ガス化実証のため、50TPD炉へのCO<sub>2</sub>供給設備等の追設が完了し、ガス化試験を開始した。また、3TPD炉への高濃度搬送設備の追設を行った。炭種適合性評価ツールの構築を進め、ガス精製試験設備の製作を行った。GT燃焼器については、基礎燃焼試験装置の製作を終え、基礎燃焼試験を開始したところ。並行してセミクローズドGTシステムの概念設計、システム全体検討を実施中。

#### 2. 2 実績推移

	平成29年度
実績額推移 (百万円)	952
特別会計(需給) 当初	952
(需給) 補正	—
計	952

### 3. 事業内容

#### 3. 1 平成30年度事業内容

一般財団法人電力中央研究所 牧野 尚夫氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開

発を実施する。

(一般財団法人電力中央研究所)

3 TPD炉を用いたCO<sub>2</sub>ガス化予備試験、リダクタ模擬小型ガス化炉を用いた水蒸気添加効果確認、炭種適合評価ツールの構築および50TPD炉を用いたガス精製システムの構築等を実施する。

(三菱重工業株式会社)

50TPD炉を用いた複数炭種によるガス化実証試験を行う。また、実スケールGT燃焼器へのスケールアップのためのCFD解析を実施する。

(三菱日立パワーシステムズ(株))

生成ガスの調査結果から不純物除去システムの性能評価等のCO<sub>2</sub>回収型IGCCシステム全体検討および関連技術等の調査・検討を行う。

### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 560百万円 (継続)

事業規模については、変動があり得る。

## 4. その他重要事項

(1) 運営・管理

本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

(2) 複数年度契約の実施

平成30～31年度までの複数年度契約を行う。

(3) 継続事業に係る取扱いについて

委託先は前年度と変更はない。

平成30年度委託先：(一財)電力中央研究所、三菱重工業株式会社、  
三菱日立パワーシステムズ(株)

## 5. 研究開発体制



## 研究開発項目⑥ 「次世代火力発電技術推進事業」

### 1. 背景及び目的・目標

長期エネルギー需給見通しの基本方針は3E+S(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合)を同時達成しつつ、バランスの取れた電源構成を実現するというものである。ここで、2030年以降、中長期的に火力発電から排出されるCO<sub>2</sub>を一層削減するには、次世代技術の普及による更なる高効率化や再生可能エネルギーの利用拡大、そして、CO<sub>2</sub>の回収、貯留・利用の推進が重要である。また、日本の優れた火力発電技術を海外に展開していくことにより、地球規模での温暖化問題の解決を推進していく必要がある。

#### [最終目標(平成33年度)]

石炭利用技術分野において、CO<sub>2</sub>排出量低減、環境負荷低減及び国際競争力の強化を図るために必要となる基礎的情報や最新情報の収集・解析及び将来における次世代火力の技術開発や導入可能性について、関連技術の適応性、課題等の調査を行う。また、海外との協力を通じて、我が国の優れたCCSの導入に向けた取組を行う。

### 2. 実施内容及び進捗状況

#### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

最新の技術動向や社会情勢、社会ニーズに合わせ、国内外の石炭利用技術分野における最新技術の普及可能性及び技術開発動向等の調査や新規技術開発シーズ発掘のための、CCS関連やCCS関連の調査を実施した。GCCSI(Global CCS Institute)に参画し、技術情報交換・各種技術情報収集を行うとともに、国内関係者への情報提供を行った。IEA/CCC(Clean Coal Centre)及びIEA/FBC(Fulidized Bed Combustion)といった各種協定に参画し、各国との技術情報交換・各種技術情報収集を行うとともに、最新動向等の技術動向を把握するため、現地調査、技術交流や情報・意見交換等を行うとともに、国内関係者への情報提供を行った。また、高効率石炭火力実現のための経済性評価やCO<sub>2</sub>排出削減のための要素研究調査等、調査事業3件を進めた。

#### 2. 2 実績推移

	平成28年度	平成29年度
実績額推移 (百万円)	119.8	101
特別会計(需給) 当初	119.8	101
(需給) 補正	—	
計	119.8	101

### 3. 事業内容

#### 3. 1 平成30年度事業内容

最新の技術動向や社会情勢、社会ニーズに合わせ、国内外の石炭利用技術分野における最新技術の普及可能性及び技術開発動向等の調査や新規技術開発シーズ発掘のための、CCS関連やCCS関連の調査を実施する。また、GCCSI(Global CCS Institute)に参画し、技術情報交換・各種技術情報収集を行うとともに、国内関係者への情報提供を行う。IEA/CCC(Clean Coal Centre)及びIEA/FBC(Fulidized Bed Combustion)といった各種協定に参画し、各国との技術情報交換・各種技術情報収集を行うとともに、最新動向等の技術動向を把握するため、現地調査、技術交流や情報・意見交換等を実施する。国内関係者への情報提供を行う。また、低コスト高効率石炭火力発電システム実現や石炭火力発電へのバイオマス利用拡大のための先導研究など、

2050年を見据えた調査および先導研究を実施する。

### 3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 155百万円 (継続)  
事業規模については、変動があり得る。

### 4. 事業の実施方式

#### 4. 1 実施体制

経済産業省

↓ 運営費交付金

NEDO 委託事業の公募・審査・採択

↓ 委託

委託事業者

又は

経済産業省

↓ 運営費交付金

NEDO 本部又は海外事務所への業務委任による実施

(一部公募による委託又は請負)

#### 4. 2 公募

##### (1) 掲載する媒体

NEDOホームページで行う。

##### (2) 公募開始前の事前周知

公募開始前の1ヶ月前にNEDOホームページで行う。

##### (3) 公募時期

平成30年4月以降に行う。

##### (4) 公募期間

原則30日間とする。

##### (5) 公募説明会

NEDOにおいて開催する。

#### 4. 3 採択方法

##### (1) 審査方法

審査は、公募要領に合致する応募を対象に、事前書面審査を行い、必要に応じて外部有識者による採択審査委員会及び契約・助成審査委員会を経て、採択の可否について決定する。また、必要に応じて申請者に対してヒアリング等を実施する。

(2) 公募締切りから採択決定までの審査等の期間

特段の事情がある場合を除き、公募締切りから原則45日以内での採択決定を行う。

(3) 採択結果の通知・公表

採択者については、採択通知を行うとともに、原則として、NEDOホームページ等にて公表する。また、不採択者については、不採択理由を明記して不採択通知を行う。

5. その他重要事項

5. 1 運営・管理

本事業については、他の事業との連携を図りながら、必要に応じて外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。

5. 2 評価

その調査内容に応じて研究開発項目①から⑤、⑦の中間評価、事後評価の際に合わせて実施する。

5. 3 複数年度契約の実施

選定された委託事業者に対して、原則単年度、必要が認められるものについては、複数年度の契約を行う。

6. スケジュール

本年度のスケジュール： 平成30年4月以降 事業ごとに公募を実施。

## 研究開発項目⑦ 「次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発」

[助成事業（助成率：1／2）]

### 1. 背景及び目的・目標

従来型石炭火力発電の中で最高効率である超々臨界圧火力発電（U S C）は蒸気温度の最高温度は630℃程度が限界と言わされてきた。700℃以上の高温蒸気へ適用されるボイラ・タービン適用材料開発については、長期高温環境下での使用を想定したクリープ試験を実施する等、更なる信頼性の向上が必要である。本事業では2020年以降に増大する経年石炭火力のリプレース及び熱効率向上需要に対応するため、高温材料信頼性向上及び保守技術開発を行う。

[最終目標（平成32年度）]

2020年以降において送電端熱効率46%（高位発熱量基準）達成可能な商用プラントへ適用する高温材料開発及び保守技術開発を完了する。

### 2. 事業内容

#### 2. 1 平成29年度事業内容

##### (1) 高温材料信頼性向上技術開発

- (a) 高温長期材料試験（クリープ疲労、タービンロータ溶接部長時間健全性評価等）
- (b) 材料データベース拡充
- (c) 表面改質技術開発

##### (2) 保守技術開発

- (a) ロータ溶接部非破壊検査用として開発した非破壊検査（フェーズトアレイT O F D法）の高度化
- (b) タービンロータ超音波探傷試験（UT検査）の精度向上

#### 2. 2 平成29年度事業規模

エネルギー対策特別会計（需給） 170百万円

事業規模については、変動があり得る。

### 2. 実施内容及び進捗状況

#### 2. 1 平成29年度実施内容及び進捗状況

大径管内圧クリープ試験における条件検討および大径管、試験治具の製作に着手した。短冊一軸および長時間クリープ試験について、試験条件の検討および試験片の製作を行った。

#### 2. 2 実績推移

	平成29年度
実績額推移（百万円）	157
特別会計（需給）当初	157
（需給）補正	—
計	157

### 3. 事業内容

#### 3. 1 平成30年度事業内容

一般社団法人高効率発電システム研究所 福田雅文氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

(東芝エネルギー・システムズ(株))

- ・試験装置の改造工事、試験体据付および試運転を実施する。
- ・大径管内圧クリープ試験開始後は、高温状態(750°C)で、内圧と曲げ荷重を負荷された試験体(HR6W大径管)に対して、中途止め検査を実施し、周溶接部におけるクリープ損傷検出への各種非破壊検査手法の適用性評価等を行う。

((株) IHI)

- ・平成29年度に引き続きHR6Wでの試験体製作を実施、完成し、試験装置を所有する電力中央研究所へ納入する。
- ・電力中央研究所にて試験開始後の中途止め時に、IHIが開発したUT探触子を用いて非破壊検査・損傷形態把握、評価等を行う。

(新日鐵住金(株))

- ・A1110y617大径管製作に係る評価  
大径管内圧クリープ試験供試用のA1110y617大径管(Φ610×30t×4000L)を製作するにあたり必要となる予備試作、ラボ材による評価等を行う。

(一般財団法人電力中央研究所)

- ・試験体形状に合わせて試験装置の改造を行なう(第2期、機械装置中心)。
- ・HR6W大口径周縫手配管試験体の搬入工事を行う。
- ・750°C、予想破断時間5,000時間となる条件で、HR6W大口径周縫手配管試験体の内圧曲げクリープ試験を開始する。
- ・試験体の中途止め検査を実施し、周溶接部におけるクリープ損傷検出への各種非破壊検査手法の適用性評価等を行う。

(一般財団法人発電設備技術検査協会)

ボイラ用Ni基大径管の金属組織モデルに対し、必要に応じて熱履歴の影響を考慮して改良するとともに、単軸クリープ試験等の結果を踏まえてクリープポイドや亀裂等の損傷モデルを構築する。損傷モデルの構築において損傷部の形状、大きさ、分布の観察結果と超音波の反射特性との関係を再現できることを目標にモデル化する。

(富士電機(株))

2017年度に絞り込んだ表面改質を試験材に施工し、3,000時間程度の水蒸気酸化試験を行い、分析・酸化スケール生成抑制効果、熱衝撃耐性等の評価を実施する。

(三菱日立パワーシステムズ(株))

- ・平成29年度に着手した試験体製作を継続して実施する。
- ・5000時間の試験期間中に定期的に試験を中断し、三菱重工業が開発した探触子を使用した試験体の損傷部位の検出、損傷進展度合い等の非破壊検査を三菱重工業に委託して行う。

3. 2 平成30年度事業規模

エネルギー対策特別会計 170百万円 (継続)

事業規模については、変動があり得る。

4. その他重要事項

(1) 運営・管理


本研究開発については、技術検討会等を設け外部有識者の意見を運営管理に反映させる。また、他の事業との連携を図りながら、ユーザーおよび外部有識者等の意見を適切に反映し、着実な運営を図る。情報発信および知財化についても、技術の流出防止と適宜知財化を適切に助成先へ指導する。

(2) 継続事業に係る取扱いについて

助成先は前年度と変更はない。

平成30年度助成先：東芝エネルギーシステムズ(株)、(株)IHI、  
新日鐵住金(株)、(一財)電力中央研究所、  
(一財)発電設備技術検査協会、富士電機(株)、  
三菱日立パワーシステムズ(株)

5. 研究開発体制

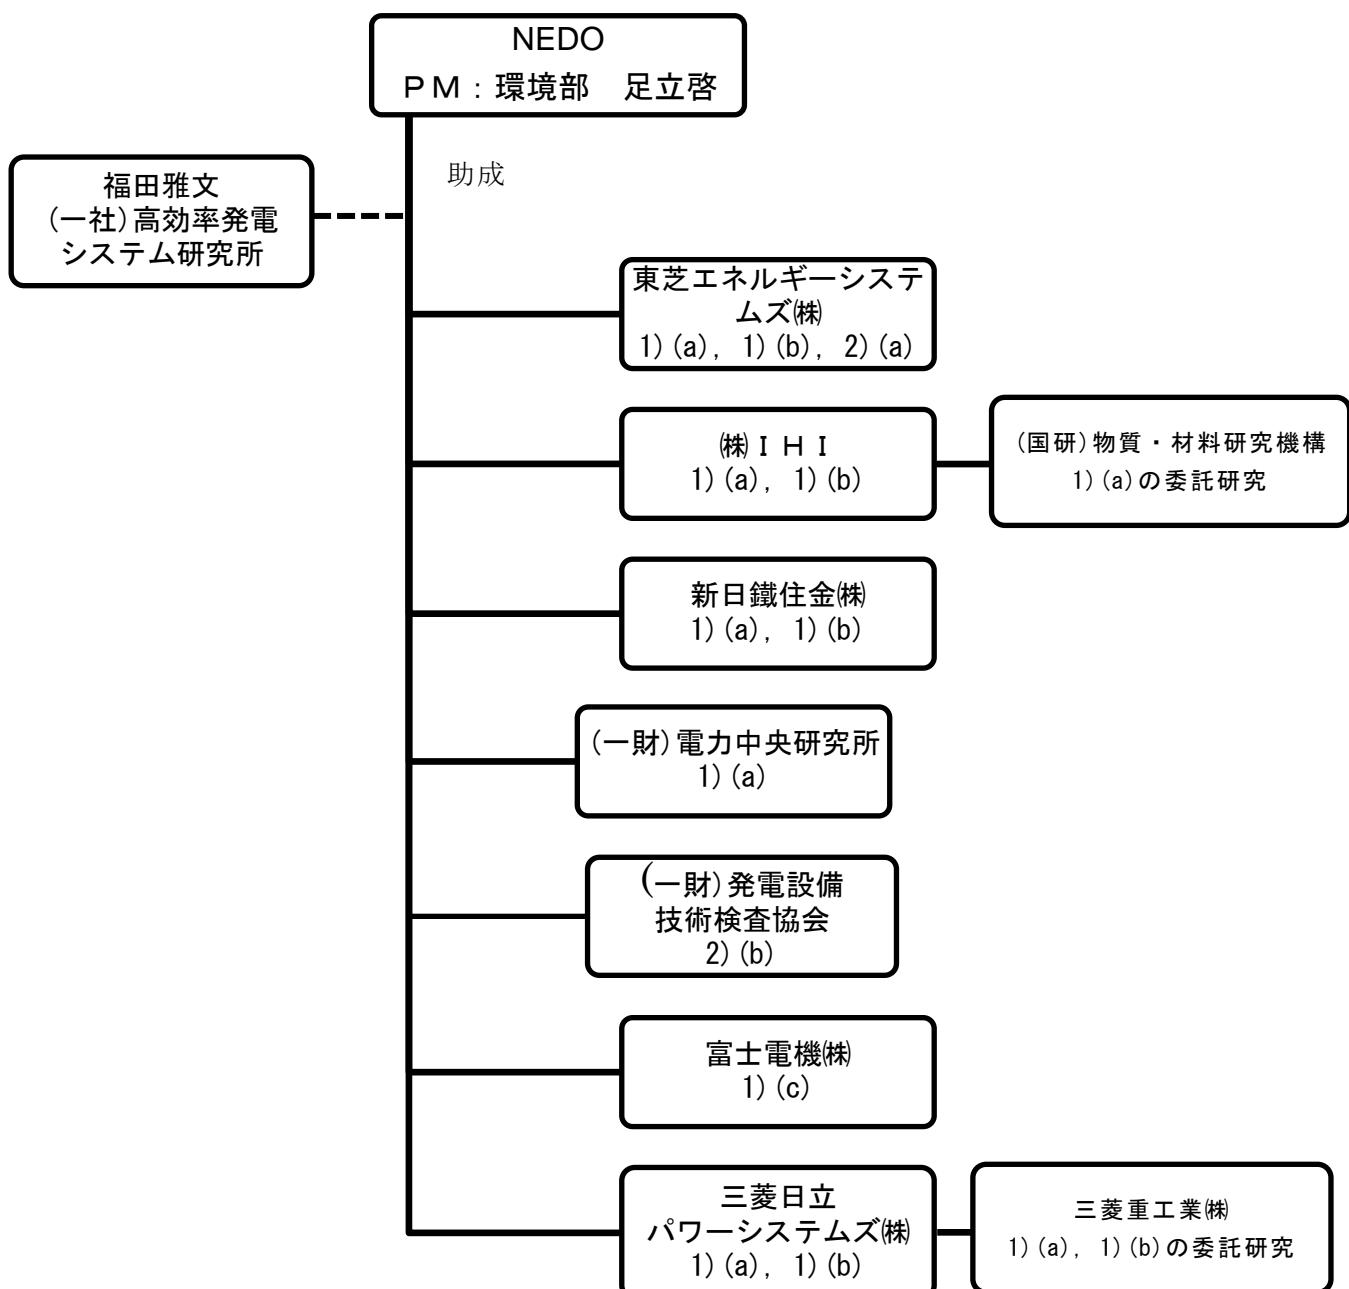

## 役割分担

- 1) 高温材料信頼性向上技術開発
  - (a) 大径管内圧クリープ試験、短冊一軸クリープ試験、長時間クリープ疲労試験などの Ni 基材料を対象とした高温長期材料試験
  - (b) タービン用 Ni 基材料の劣化挙動・損傷評価、タービンロータ溶接部長時間健全性評価、ボイラ配管・伝熱管材の補修寿命評価及び規格化・寿命評価データ構築を目的とした材料データベース拡充
  - (c) タービン翼へ適用する Ni 材料へ安価な高 Cr 鋼を適用するための表面改質技術開発
- 2) 保守技術開発
  - (a) 蒸気タービンロータ溶接部 (Ni 基/耐熱鋼) 非破壊検査用として開発した非破壊検査 (フェーズドアレイ TOFD 法)、精度向上及び適用箇所の拡大
  - (b) ボイラ用 Ni 基大径管などの UT 検査のシミュレーション技術開発