

## 仕様書

本仕様書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(略称:NEDO。以下、「甲」という。)が請負付託する「NEDO 分室移転に伴う AV 設備工事」(以下、「本工事」という。)に関して、受注者(以下、「乙」という。)が実施すべき工事内容について記載したものである。

## 1. 件名

NEDO 分室移転に伴う AV 設備工事

## 2. 目的

甲の分室が、入居する大同生命霞が関ビル内で 12 階から 20 階に移転するのに伴い、12 階既設 AV 設備の移設工事及び一部新規に AV 設備の更新を実施する。

## 3. 実施場所

東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル 12 階・20 階  
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO 分室

## 4. 履行期間

契約締結日から 2022 年 3 月 31 日(木)まで

## 5. 工事期間

工事期間は、「4. 履行期間」に示す期間内の日(土日、祝日を含む。)とし、作業時間は原則として 9 時から 17 時までとする。

具体的な作業日時については甲と協議のうえ決定すること。

## 6. 工事の内容

乙が行う工事の内容は以下のとおり。

## (1) 図面等の作成

契約締結後速やかに、別表 1 から 3 及び別図 1 から 2 を参照のうえ下表の項目について図面等を作成して甲に提出し、甲の了承を得ること。なお、設置する設備及び機器の性能が有効に機能する配置とすること。

項番	項目	数量
ア	設計施工図(映像設備、音響設備、制御設備、パネル類設備等の各ブロック)	1 部
イ	工事工程表	1 部

## (2) 工事の概要

本工事は、12 階から 20 階への執務室移転に伴う AV 設備の移設・更新工事である。

本工事の概要は下表のとおり。

項番	項目	工事概要
ア	仮設工事	作業足場の設置、作業用電源の確保等
イ	AV 設備及び機器設置工事	12 階既存設備移設・撤去及び 20 階設備更新
		音響機器について同上
		映像機器について同上
		制御設備について同上
ウ	配線工事	配線
エ	その他工事・作業等	インナーコンセントの更新、テレビコンセント(アンテナ)の更新

(3) 工事の内容

(1) の図面等に基づき、下表のとおり工事を行うこと。

項番	項目	工事概要	工事場所	工事内容
ア	仮設工事	作業足場の設置、作業用電源の確保等	12 階 20 階	天井部及び壁部作業等のための足場を設置すること。
				作業に必要な電源の確保を行うこと。
				その他本工事を実施するために必要な仮設工事を行うこと。
イ	AV 設備及び機器設置工事	スクリーン及びプロジェクタ設置関連工事	12 階 20 階	12 階 130 インチワイド電動昇降スクリーンを 20 階に移設すること。 更新するスクリーンボックスは天井に埋め込むこと。埋め込む際は、天井開口部の補強及び復旧時の天井工事も見込むこと。
				12 階プロジェクタを 20 階に移設すること。移設に際し、本案件の前に行われる 20 階の間仕切り下地工事の墨出し作業及びアンカー打設時に立会いを実施すること。
				20 階にプロジェクタ設置する際は、吊りボルトへの専用取付金具を使用し、天井内からの吊下げ下地を用意すること。また、天井開口部の復旧工事も見込むこと。
		既存設備及び機器の移設・撤去・更新	12 階	別表 3 で示す再利用しない設備及び機器について、取り外しを行うこと。
				別表 1 で再利用をする設備及び機器について、取り外しを行うこと。 なお、再利用する設備及び機器であるため、破損などないよう取り扱うこと。
		音響機器の移設、更新	12 階 20 階	別表 1 及び別図 1 に基づき 12 階から 20 階に音響機器を移設及び別表 2 及び別図 2 に基づき機器を更新すること。

項番	項目	工事概要	工事場所	工事内容
				<p>20 階の会議室を部屋毎に使用する場合及び移動式間仕切りを開放して大会議室として使用する場合のいずれにも音響機器が機能すること。</p> <p>天井スピーカーの設置の際は、必要に応じて天井開口部の補強を行うこと。</p> <p>正面及び補助スピーカーの設置の際は、天井内からの吊下げ下地を用意すること。</p>
		映像機器の移設、更新	12 階 20 階	<p>別表 1 及び別図 1 に基づき、12 階から 20 階に映像機器を移設及び別表 2 及び別図 2 に基づき機器を更新すること。</p> <p>20 階の会議室を部屋毎に使用する場合及び移動式間仕切りを開放して大会議室として使用する場合のいずれにも映像機器が機能すること。</p>
			20 階	ディスプレイ用の取付金具を準備し、壁面内配線にて設置すること。
			12 階 20 階	<p>12 階から 20 階に 52 インチディスプレイスタンド 2 台<sup>*</sup>を移設すること。</p> <p>なお、再利用する設備及び機器であるため、破損などないよう取り扱うこと。</p>
			20 階	<p>卓上ディスプレイは、スタンドを準備して設置すること。</p> <p>また、HDMI ケーブルは、使用者の位置を想定し、十分な長さがあるものを選定、設置すること。</p>
			20 階	<p>個別ブース内のディスプレイは、取付金具を準備し、壁面内配線にて設置すること。</p> <p>また、HDMI ケーブルは、使用者の位置を想定し、十分な長さがあるものを選定、設置すること。</p>
			制御設備の移設、更新	12 階 20 階

項番	項目	工事概要	工事場所	工事内容
ウ	配線工事	配線	20階	AV 設備及び機器の設置に際し、新規に配線工事を行うこと。 なお、部材は乙が用意すること。
				配線は原則天井内、床下及び壁面内配線とし、極力ケーブルを露出させないこと。
エ	その他工事・作業等	インナーコンセントの更新、テレビコンセント(アンテナ)の更新	20階	インナーコンセント及び各種情報コンセントを更新すること。 また、情報コンセントについては電源以外の配線接続を行うこと。 特別会議室のディスプレイ用に、地上波デジタル放送及び衛星放送が視聴できるよう、配線及び設定を行うこと。

#### 7. 資材、設備、機器等の手配

本工事に必要な資材、設備、機器等については、乙の責任で手配すること。

設備、機器等の一覧については、別表 1 から 3 のとおり。

#### 8. 廃棄物の処分

工事に伴い排出された工事廃材等については、関連法規を遵守し、適正に処分すること。

#### 9. その他付帯業務

1. から 8. に付帯する業務を行うこと。

#### 10. 報告書等の作成等

工事完了後、下表のとおり報告書等を作成のうえ甲に提出すること。

項番	項目	数量	提出期限	
ア	工事完了報告書(様式1)	1部	2022年3月31日(木)	
イ	工事写真(各工事の流れが分かるように整理したもの)	1部	2022年3月31日(木)	
ウ	竣工図	プロット図(映像設備、音響設備、制御設備、パネル類設備等)	1部	2022年3月31日(木)
		システム系統図	1部	2022年3月31日(木)
		コンセント系統図	1部	2022年3月31日(木)
		リモコンスイッチ設備図	1部	2022年3月31日(木)
		TV 共聴設備図	1部	2022年3月31日(木)
エ	AV 設備・機器操作マニュアル(詳細版)	3部	2022年3月31日(木)	
オ	AV 設備・機器操作マニュアル(簡易版)	3部	2022年3月31日(木)	

## 11. その他

- (1) 本工事に必要な申請手続きは、乙が行うこと。
- (2) 本工事は、大同生命霞が関ビル「内装・設備工事設計施工指針」に準拠して行うこと。
- (3) 工事の安全管理は、乙の責任で行い、甲はその責を負わない。乙は工事の安全管理に関する責任者を選定し、関係法令に従って安全管理を行うこと。
- (4) 工事内容及び工事方法などについて大同生命霞が関ビルの作業建築物管理者である大同生命保険株式会社(以下、「作業建築物管理者」という。)に説明などを行うこと。
- (5) 音響設備、機器、映像設備及び機器の設置作業に際して、用意する天井内からの吊下げ下地について、耐震計算書 1 部を甲に提出すること。
- (6) 資材などの搬出入の対象となる出入口、玄関、廊下、通路、床、エレベータホール、エレベータ籠内、その他の出隅など破損の恐れのある場所、什器については養生を行うものとし、養生に使用する資材、養生の範囲などの仕様については、甲及び作業建築物管理者と十分協議のうえ決定すること。
- (7) 資材などの搬出入は貨物エレベータを使用すること。
- (8) 大同生命霞が関ビル駐車場に入出庫可能な車両は、積載物も含めた高さが 2.7m 以下である。  
なお、駐車料金については、乙の負担とする。
- (9) 全ての工事が終了するまでの間、進捗状況に応じて片付け及び清掃を行うこと。
- (10) 万が一工事中に甲の所有物又は共有部分に破損を生じた際には、速やかに甲に報告のうえ乙の責任で原状回復を行うこと。
- (11) 工事完了後 1 年以内に設備、機器等に瑕疵があることが判明した場合及び障害が発生した場合(自然災害及び取扱い上の瑕疵によるもの並びに既存設備及び機器の故障を除く。)は、甲から連絡を受け、乙は無償で設備、機器等の修理又は交換などの処置を講じること。また、前記の期間終了後においても、設備、機器等についてのアフターサービスを 5 年間提供可能な体制を有すること。  
なお、障害発生の際に連絡を受け付ける窓口(平日 9 時から 17 時まで)を用意のうえ連絡先を甲に通知すること。
- (12) 更新する設備及び機器については次の点を満たすこと。
  - ア 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)の「画像機器等」、「電子計算機等」又は「家電製品」の基準を満たすこと。
  - イ 電気製品については、電気用品安全法に適合した製品であること。
  - ウ 国際標準化機構(ISO)の品質マネジメントシステム規格 9001 及び環境マネジメントシステム規格 14001 の認証を取得したメーカー製品であること。
  - エ 納入時において新品であること。
- (13) 甲のロゴの使用に際しては、「NEDO デザインマニュアル」で規定する Adobe Illustrator 形式の電子データを使用すること。
- (14) 仕様がない事項又は仕様について生じた疑義については、甲と協議のうえ解決すること。
- (15) 施工完了後、甲へ設備及び機器の操作などについての説明を行うこと。
- (16) 工事については別途工事区分表を確認し、ビル側と事前協議のうえ適切な区分で工事を進めること。
- (17) 作業において各社で腕章を準備し、作業員に着用させ作業すること。

## 再利用リスト

No.	品目	数量		12階 移動元	20階 設置場所
1	ボリュームコントローラ	1	式	第1会議室	会議室B
2	天井スピーカー	4	台	第1会議室	会議室B
3	130インチワイド電動昇降スクリーン	1	台	第2会議室	会議室A
4	プロジェクター	1	台	第2会議室	会議室A
5	プロジェクタレンズ	1	台	第2会議室	会議室A
6	天吊金具	1	台	第2会議室	会議室A
7	HDMI受信機	1	台	第2会議室	会議室A
8	マイクスタンド(卓上型)	14	本	第2会議室	会議室A
9	マイクスタンド(床上型)	2	本	第2会議室	会議室A
10	取材用音声出力ボックス	1	面	第2会議室	会議室A
11	正面スピーカー	2	台	第2会議室	会議室A
12	プレビューモニター	1	台	第2会議室	会議室A
13	HDMI送信機	3	台	第2会議室	会議室A
14	HDMI受信機	1	台	第2会議室	会議室A
15	DVI送信機	3	台	第2会議室	会議室A
16	AD変換機	3	台	第2会議室	会議室A
17	タッチパネル	1	台	第2会議室	会議室A
18	PoEアダプタ	1	台	第2会議室	会議室A
19	主電源ユニット	1	台	第2会議室	会議室A
20	HUB	1	台	第2会議室	会議室A
21	天井スピーカー	4	台	第2会議室	会議室A
22	52インチディスプレイ	1	台	会議準備室	会議室E
23	キャスタースタンド	1	台	会議準備室	会議室E
24	52インチディスプレイ	1	台	特別会議室	会議室C
25	キャスタースタンド	1	台	特別会議室	会議室C
26	機器収納架本体	1	台	倉庫	倉庫
27	デジタルミキサー	2	台	倉庫	倉庫
28	入力ボード	7	枚	倉庫	倉庫
29	出力ボード	3	枚	倉庫	倉庫
30	パワーアンプ	1	台	倉庫	倉庫
31	音声分配器	1	台	倉庫	倉庫
32	デジタルマトリクススイッチャ	1	本	倉庫	倉庫
33	HDMI受信機	1	台	倉庫	倉庫
34	全体分配パネル	1	台	倉庫	倉庫
35	制御ユニット	1	式	倉庫	倉庫
36	主電源ユニット	2	台	倉庫	倉庫
37	HUB	2	台	倉庫	倉庫
38	I/Fユニット	1	台	倉庫	倉庫
39	ワゴン本体	1	台	倉庫	倉庫
40	プロジェクタ移動台	1	台	倉庫	倉庫
41	移動式ステージ(カート付き)	1	台	倉庫	倉庫
備考	12階で取り外した機器等の20階への移動も行うこと。				

## 更新調達リスト

No.	品目	調達数量	規格等	20階 設置場所		
42	スクリーンボックス	1	台	130インチ用スクリーンボックス	会議室A	
				サイズ		130インチスクリーンを収容可能なこと。 ボックス内寸3,600mm以上であること。
				その他		指定しない。
43	ワイヤレスマイク	10	本	ワイヤレスマイク	会議室A	
				周波数帯域		800MHz帯が使用可能なこと。
				その他		No.65ワイヤレスアンテナに適合すること。
44	ワイヤレスマイク充電器	5	台	ワイヤレスマイク充電器	会議室A	
				その他		No.46ワイヤレスマイクに適合すること。
45	操作卓	1	台	操作卓	会議室A	
				サイズ(単位:mm)		W1,057~1,250*H999~1,068*D630~700
				重量(単位:kg)		70~75
				材質/仕上げ		合板下地程度/指定ラミネ化粧板貼り仕上げ。
				その他		機器収納部に鍵付きガラス扉を取り付けること。 扉はフリップもしくは270°で回転すること。 キャスター付きであること。
46	Blu-rayレコーダー	1	台	Blu-rayレコーダー	会議室A	
				サイズ(単位:mm)/重量(kg)		サイズ:W430~450*H40~52*D178~210/重量:1.8~2.8。
				HDD容量		500GB以上であること。
				チューナー		地デジ/BS/CSの受信が可能なこと。
				入出力端子		HDMI1端子、LAN1端子、USB2端子を有すること。
47	PC入力パネル	1	台	PC入力パネル	会議室A	
				システム		HDMI1系統、RGB・音声1系統、音声出力1系統、AC2系統以上を有すること。
				その他		コネクタを抜き差ししても動かぬよう卓に固定できること。
48	HDMI送信機	1	台	HDMI送信機	会議室A	
				機能		オリジナル双方向通信リンク機能を有すること。 HDCP規格に対応していること。
				入力		TMDS信号1系統以上を有すること。
				出力		デジタルシリアル映像信号が1系統以上有すること。
				延長距離		同軸ケーブルで100m以上延長できること。
49	HDMI受信機	1	台	HDMI受信機	会議室A	
				機能		オリジナル双方向通信リンク機能を有すること。 HDCP規格に対応していること。
				入力		デジタルシリアル映像信号が1系統以上有すること。
				出力		TMDS信号、アクティブスルーを各々1系統以上有すること。
				延長距離		同軸ケーブルで100m以上延長できること。
50	AVミキサー	1	台	AVミキサー	会議室A	
				サイズ(単位:mm)/重量(kg)		サイズ:W430~450*H40~52*D178~210/重量:1.8~2.8
				映像入力端子		HDMI入力3端子以上であること。
				映像出力端子		HDMI出力3端子以上及びUSB出力1端子以上有すること。
				解像度		1080pであること。
				音声入力端子		MIC IN2端子、LINE IN1端子、USB TypeB であること。
				音声出力端子		HDMI1出力3端子、RCALC出力1端子、USB B端子、アナログオーディオ1端子を有すること。
その他	指定しない。					
51	HDMI入力パネル(配信用)	1	台	HDMI入力パネル(配信用)	会議室A	
				入力		配信用カメラなどの映像入力を接続できること。 HDMI2系統以上を有すること。
				その他		No.34の操作卓に設置すること。
52	テレビコンセント(アンテナ)	1	台	テレビコンセント(アンテナ)	会議室A	
53	ワイヤレスタッチパネル	1	台	ワイヤレスタッチパネル	会議室A	
				画面		サイズは10.1型ワイド程度とする。
				接続方法		ワイヤレスで使用できること。
54	タッチパネル充電器	1	台	タッチパネル充電器	会議室A	
				形式		スタンド型であること。
				その他		タッチパネルを載せて充電が可能なこと。 タッチパネルの保護ケース付きであること。
55	講演卓本体	1	台	講演卓	会議室A	
56	司会者卓本体	1	台	操作卓	会議室A	
				サイズ(単位:mm)		W650~700*H1,050~1,200*D500~640
				重量(単位:kg)		30~45
				材質		合板下地程度。
				その他		キャスター付きであること。
57	取材用音声出力コネクタ(床)	1	台	取材用音声出力コネクタ(床)	会議室A	
				出力		8chマルチケーブルを接続できること。 マイクMIX音声(取材提供用)を8分配出力できること。
				その他		蓋材質はアルミダイキャスト製程度であること。 8ch出力ボックス及びケーブルは既設品で使用できること。
58	PC入力パネル(床)	2	台	PC入力パネル(床)	会議室A	
						HDMI1系統、RGB・音声1系統以上を有すること。
59	ワイヤレスアンテナ	4	本	ワイヤレスアンテナ	会議室A 及びB	
				周波数帯域		800MHz帯が使用可能なこと。
				その他		会議室A2台、会議室B2台設置すること。


No.	品目	調達数量	規格等	20階設置場所	
60	インナーコンセント	11	インナーコンセント	会議室A及びB	
			ボックス		コンセントボックスは埋め込み式とし、プレートは床面とフラットとなること。
			素材		プレートはアルミ合金製、色はシルバーとする。で蓋は誤開放しないようロックができること。
			その他		蓋はロック機能付き、コンセントは15A/125Vを2基装備すること。
61	55型液晶ディスプレイ	2	55型液晶ディスプレイ	会議室B	
			解像度		4K(3,840x2,160pixel)以上であること。
			視野角		左右178°、上下178°であること。
			液晶パネル		IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。
			輝度		350cd/m <sup>2</sup> 以上であること。
			スピーカー		ステレオ10W+10W以上であること。
62	ディスプレイスタンド	2	ディスプレイスタンド	会議室B	
			対応サイズ		55型ディスプレイに対応可能なこと。
			対応VESA規格		VESA規格に対応すること。
			キャスターの有無		キャスター付きであること。
			スタンド脚部寸法(外寸)		W800×D855以内であること。
その他	VESA変換金具の利用が可能なこと。				
63	HDMI受信機	2	HDMI受信機	会議室B	
			機能		オリジナル双方向通信リンク機能を有すること。
			入力		デジタルシリアル映像信号が1系統以上有すること。
			出力		TMD5信号1系統、アクティブスルー1系統以上を有すること。
			延長距離		同軸ケーブルで100m以上延長できること。
その他	指定しない。				
64	モニターパネル(床)	2	モニターパネル(床)	会議室B	
				デジタルシリアル映像信号1系統以上を有すること。	
65	モバイルスクリーン	1	モバイルスクリーン	会議室D	
			タイプ		床置きであること。
			その他		16:10の投影で最大106インチまで対応可能であること。
66	ワイヤレスチューナー	3	ワイヤレスチューナー	倉庫	
			周波数帯域		800MHz帯が使用可能なこと。
			受信感度		24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
			周波数特性		50Hz~15kHz
			接点出力		4系統以上
			その他		最大マイク10本が同時使用できること。
67	チューナーユニット	4	チューナーユニット	倉庫	
			周波数帯域		800MHz帯が使用可能なこと。
			受信感度		24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
			周波数特性		50Hz~15kHz
			その他		最大マイク10本が同時使用できること。
68	混合分配器	1	混合分配器	倉庫	
			周波数帯域		800MHz帯が使用可能なこと。
			混合分配機能		3入力2系統、2出力2系統以上であること。
			周波数特性		50Hz~15kHz
その他	指定しない。				
69	映像分配器	1	映像分配器	倉庫	
			その他		機器指定:IMAGENICS製 GRO-ID18A
70	32型液晶ディスプレイ(卓上用)	2	32型液晶ディスプレイ	サテライトオフィス	
			解像度		フルHD(1,920x1,080pixel)以上であること。
			視野角		左右178°、上下178°であること。
			液晶パネル		IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。
			輝度		350cd/m <sup>2</sup> 以上であること。
			スピーカー		ステレオ5W+5W以上であること。
			入力		アナログRGB、HDMIを有していること。
その他	指定しない。				
71	32型液晶ディスプレイ(壁掛け用)	1	32型液晶ディスプレイ	サテライトオフィス	
			解像度		フルHD(1,920x1,080pixel)以上であること。
			視野角		左右178°、上下178°であること。
			液晶パネル		IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。
			輝度		350cd/m <sup>2</sup> 以上であること。
			スピーカー		ステレオ5W+5W以上であること。
			入力		アナログRGB、HDMIを有していること。
その他	指定しない。				
72	壁掛け金具	1	壁掛け金具	サテライトオフィス	
			対応サイズ		32型以上のディスプレイに対応可能なこと。
			角度調整機能		有しない。
			その他		指定しない。

No.	品目	調達数量	規格等		20階 設置場所		
73	50型液晶ディスプレイ	1	台	50型液晶ディスプレイ		特別 会議室	
				解像度	4K(3,840x2,160pixel)以上であること。		
				視野角	左右178°、上下178°であること。		
				液晶パネル	IPS方式液晶又はTFT方式液晶であること。		
				輝度	350cd/m <sup>2</sup> 以上であること。		
				スピーカー	ステレオ10W+10W以上であること。		
				入力	アナログRGB、HDMIを有していること。		
その他	グリーン購入対象製品であること。						
74	壁掛け金具	1	台	壁掛け金具		特別 会議室	
				対応サイズ	50型以上のディスプレイに対応可能なこと。		
				角度調整機能	有しない。		
				その他	指定しない。		
75	HDMI送信機	1	台	HDMI送信機		特別 会議室	
				機能	RS-232C双方向通信及びLANの伝送機能を有すること HDCP規格に対応していること。		
				入力	TMDS信号1系統以上を有すること。		
				出力	HDBaseT信号1系統以上を有すること。		
				延長距離	Cat6UTPケーブルで最大100m延長できること。		
その他	指定しない。						
76	HDMI受信機	1	台	HDMI送信機		特別 会議室	
				機能	RS-232C双方向通信及びLANの伝送機能を有すること HDCP規格に対応していること。		
				入力	TMDS信号1系統以上を有すること。		
				出力	HDBaseT信号1系統以上を有すること。		
				延長距離	Cat6UTPケーブルで最大100m延長できること。		
その他	指定しない。						
備考							

## 残置リスト

No.	品目	数量		12階 設置場所
77	120インチワイド電動昇降スクリーン	1	台	第1会議室
78	スクリーンスイッチ(120インチ用)	1	台	第1会議室
79	補助スピーカー	2	台	第1会議室
80	天井スピーカー	2	台	第1会議室
81	HDMI送信機	1	台	第1会議室
82	DVI送信機	1	台	第1会議室
83	AD変換機	1	台	第1会議室
84	PC入力パネル3(床内)	1	面	第1会議室
85	受光センサー	8	台	第1及び第2会議室
86	床マイクコンセント(2CH仕様)	6	面	第1及び第2会議室
87	同時通訳接続パネル(1CH)	2	面	第1及び第2会議室
88	操作卓本体	1	台	第2会議室
89	演台	1	台	第2会議室
90	司会者卓	1	台	第2会議室
91	演台用シンボルマーク(NEDOシンボルマーク)	1	台	第2会議室
92	有線マイク	13	本	第2会議室
93	床マイクコンセント(1CH仕様)	1	面	第2会議室
94	取材用音声出力パネル(7CH)	1	面	第2会議室
95	ハンド型ワイヤレスマイク	4	本	第2会議室
96	タイピン型ワイヤレスマイク	2	本	第2会議室
97	ワイヤレスマイク充電器	3	台	第2会議室
98	操作卓接続パネル	1	台	第2会議室
99	サブコントロールパネル	1	台	第2会議室
100	PC入力パネル1(床内)	1	面	第2会議室
101	PC入力パネル2(床内)	1	面	第2会議室
102	プロジェクター	1	台	倉庫
103	プロジェクタレンズ	1	個	倉庫
104	天吊金具	1	台	倉庫
105	連絡回線パネル	2	面	倉庫
106	赤外線ワイヤレスチューナー	2	台	倉庫
107	混合分配器	2	台	倉庫
108	アンテナ切替器	1	台	倉庫
備考	機器等は取り外しを行うこと。			

12階レイアウト図 (再利用品)

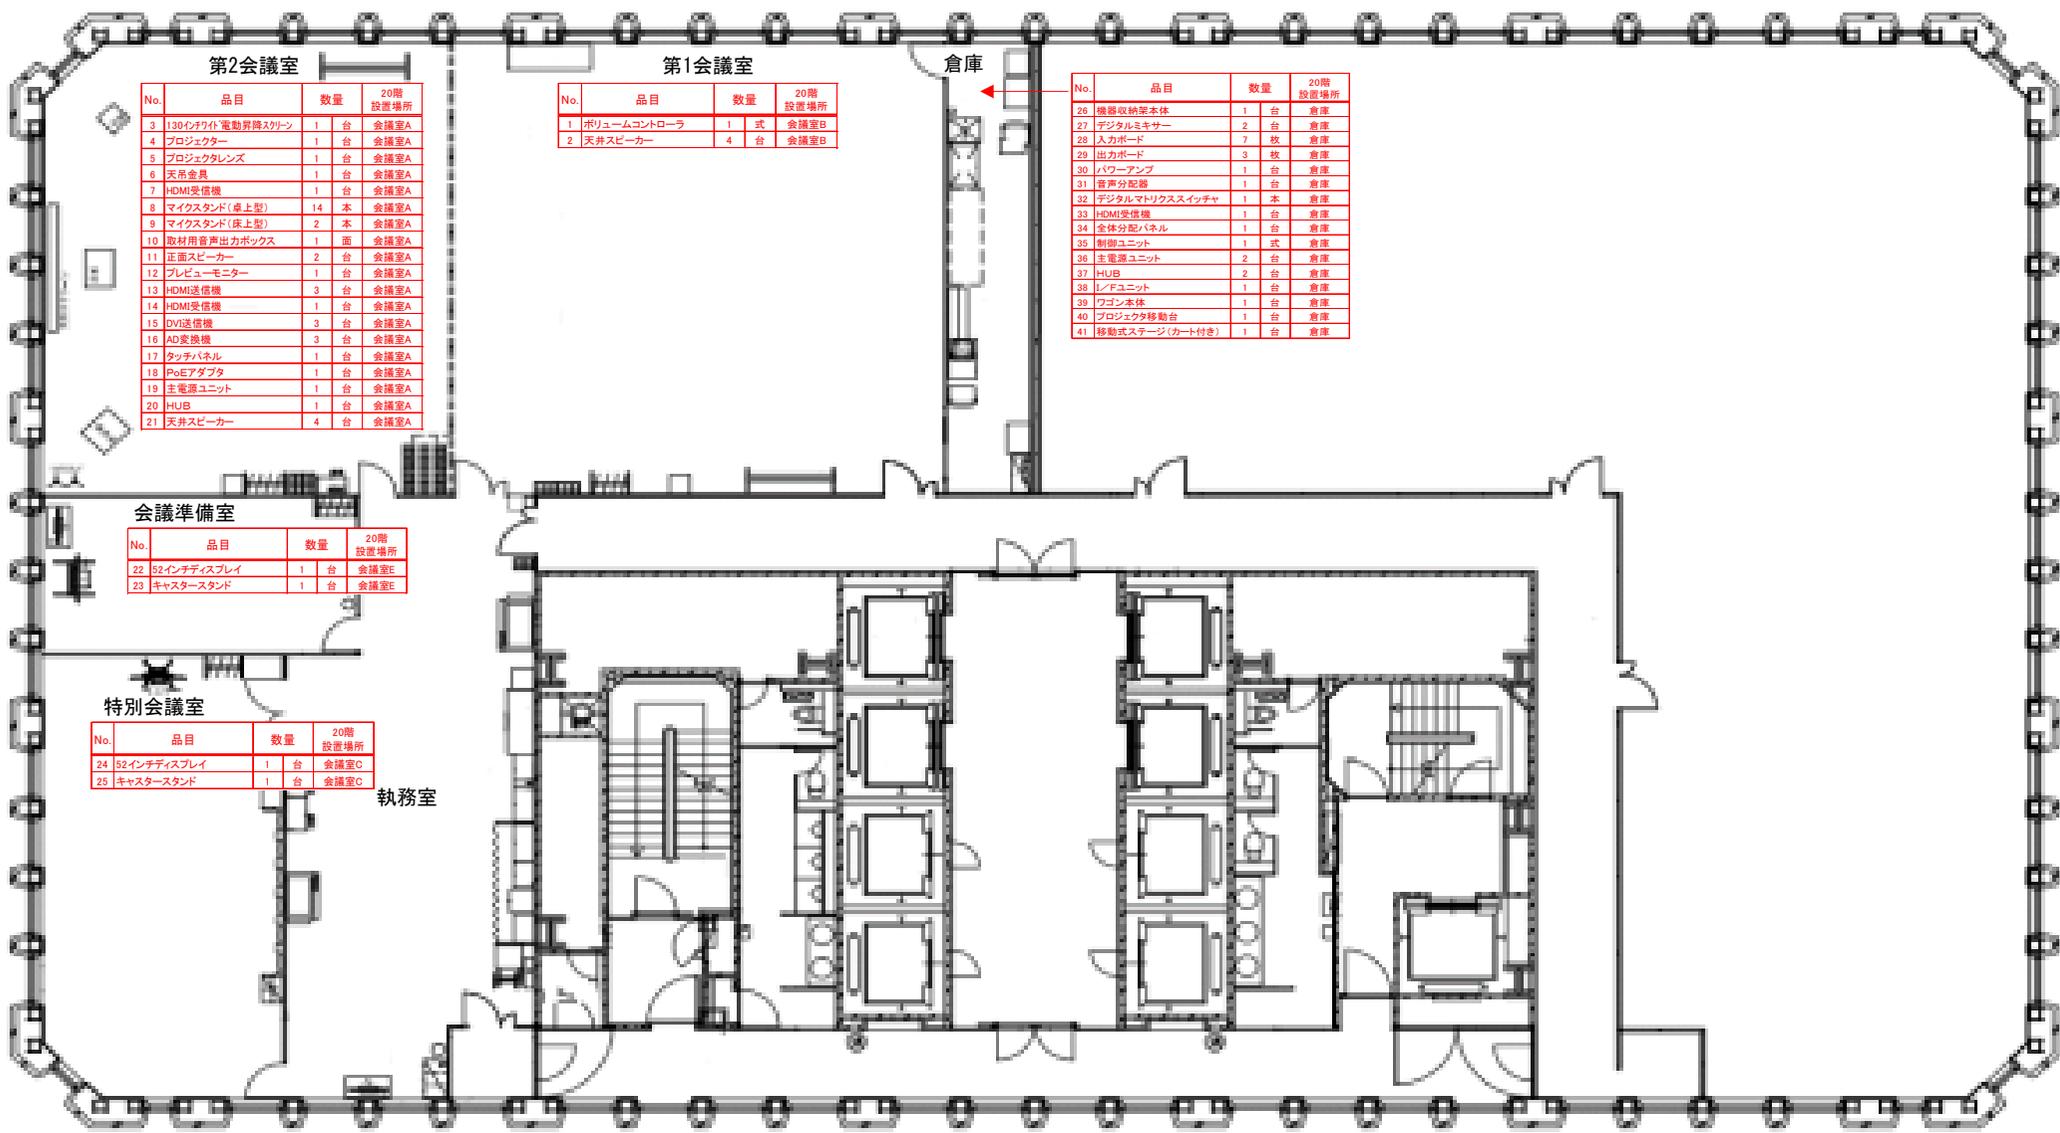

**第2会議室**

No.	品目	数量	20階 設置場所
3	130インチ 電動昇降スクリーン	1 台	会議室A
4	プロジェクター	1 台	会議室A
5	プロジェクタレンズ	1 台	会議室A
6	天吊金具	1 台	会議室A
7	HDMI受信機	1 台	会議室A
8	マイクスタンド(卓上型)	14 本	会議室A
9	マイクスタンド(床大型)	2 本	会議室A
10	取材用音声出力ボックス	1 面	会議室A
11	正面スピーカー	2 台	会議室A
12	プレビューモニター	1 台	会議室A
13	HDMI送信機	3 台	会議室A
14	HDMI受信機	1 台	会議室A
15	DVI送信機	3 台	会議室A
16	AD変換機	3 台	会議室A
17	タッチパネル	1 台	会議室A
18	PoEアダプタ	1 台	会議室A
19	主電源ユニット	1 台	会議室A
20	HUB	1 台	会議室A
21	天井スピーカー	4 台	会議室A

**第1会議室**

No.	品目	数量	20階 設置場所
1	ボリュームコントローラ	1 式	会議室B
2	天井スピーカー	4 台	会議室B

**倉庫**

No.	品目	数量	20階 設置場所
26	機器収納架本体	1 台	倉庫
27	デジタルミキサー	2 台	倉庫
28	入力ボード	7 枚	倉庫
29	出力ボード	3 枚	倉庫
30	パワーアンプ	1 台	倉庫
31	音声分配器	1 台	倉庫
32	デジタルマトリクススイッチャ	1 本	倉庫
33	HDMI受信機	1 台	倉庫
34	全体分配パネル	1 台	倉庫
35	制御ユニット	1 式	倉庫
36	主電源ユニット	2 台	倉庫
37	HUB	2 台	倉庫
38	レゾユニット	1 台	倉庫
39	ワゴン本体	1 台	倉庫
40	プロジェクタ移動台	1 台	倉庫
41	移動式ステージ(カート付き)	1 台	倉庫

**会議準備室**


No.	品目	数量	20階 設置場所
22	52インチディスプレイ	1 台	会議室E
23	キャスタースタンド	1 台	会議室E

**特別会議室**

No.	品目	数量	20階 設置場所
24	52インチディスプレイ	1 台	会議室C
25	キャスタースタンド	1 台	会議室C

執務室

20階レイアウト図（更新調達品）

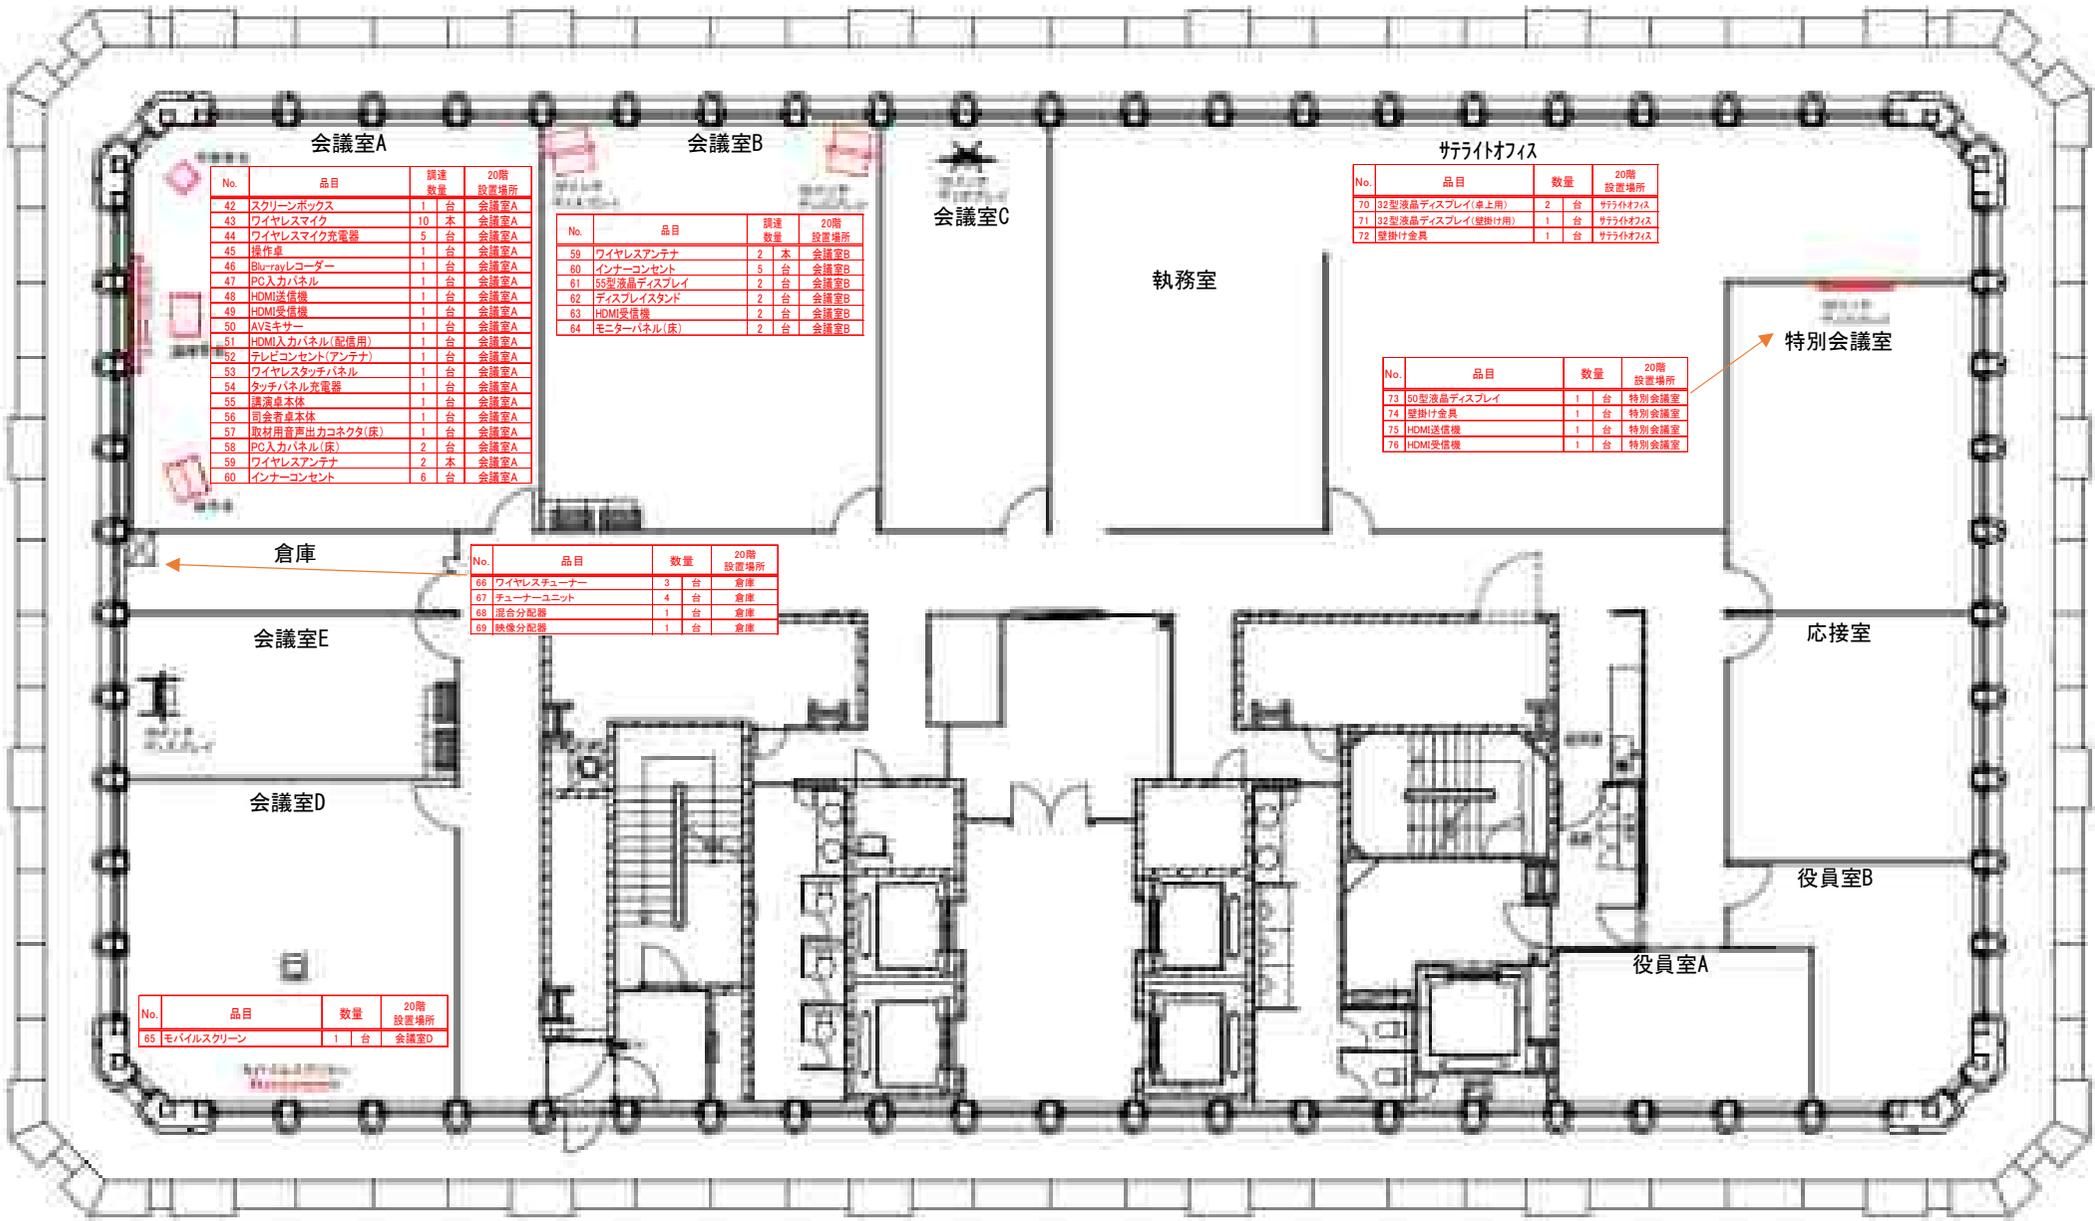

No.	品目	調達数量	20階設置場所
42	スクリーンボックス	1台	会議室A
43	ワイヤレスマイク	10本	会議室A
44	ワイヤレスマイク充電器	5台	会議室A
45	操作卓	1台	会議室A
46	Blurayレコーダー	1台	会議室A
47	PC入力パネル	1台	会議室A
48	HDMI送信機	1台	会議室A
49	HDMI受信機	1台	会議室A
50	AVミキサー	1台	会議室A
51	HDMI入力パネル(配信用)	1台	会議室A
52	テレビコンサント(アンテナ)	1台	会議室A
53	ワイヤレスタッチパネル	1台	会議室A
54	タッチパネル充電器	1台	会議室A
55	議卓本体	1台	会議室A
56	司会者桌本体	1台	会議室A
57	取材用音源出力コネクタ(床)	1台	会議室A
58	PC入力パネル(床)	2台	会議室A
59	ワイヤレスアンテナ	2本	会議室A
60	インナーコンサント	6台	会議室A

No.	品目	調達数量	20階設置場所
59	ワイヤレスアンテナ	2本	会議室B
60	インナーコンサント	5台	会議室B
61	55型液晶ディスプレイ	2台	会議室B
62	ディスプレイスタンド	2台	会議室B
63	HDMI受信機	2台	会議室B
64	モニターパネル(床)	2台	会議室B

No.	品目	数量	20階設置場所
70	32型液晶ディスプレイ(並上)	2台	サライトオフィス
71	32型液晶ディスプレイ(壁掛け用)	1台	サライトオフィス
72	壁掛け金具	1台	サライトオフィス

No.	品目	数量	20階設置場所
73	50型液晶ディスプレイ	1台	特別会議室
74	壁掛け金具	1台	特別会議室
75	HDMI送信機	1台	特別会議室
76	HDMI受信機	1台	特別会議室

No.	品目	数量	20階設置場所
66	ワイヤレスチューナー	3台	倉庫
67	チューナーユニット	4台	倉庫
68	混合分配器	1台	倉庫
69	映像分配器	1台	倉庫

No.	品目	数量	20階設置場所
65	モバイルスクリーン	1台	会議室D